


KytKentä pistoliittimiin (IP20): Läp johdotus (5x2,5mm²). Toisesta päädyssä esiasennettu läp johdotuskaapeli (Wago Winsta Midi uroskaapeli) sekä toisessa päädyssä integroitu 5-napainen naarasliitin (ns. kytKentäpäätY).
 Connection to point connectors (IP20): Through-wiring (5x2,5mm²). Preinstalled Wago Winsta Midi cable (male) and an integrated Wago Winsta Midi female connector in the other end of the luminaire (connector end).



B (1 : 2)

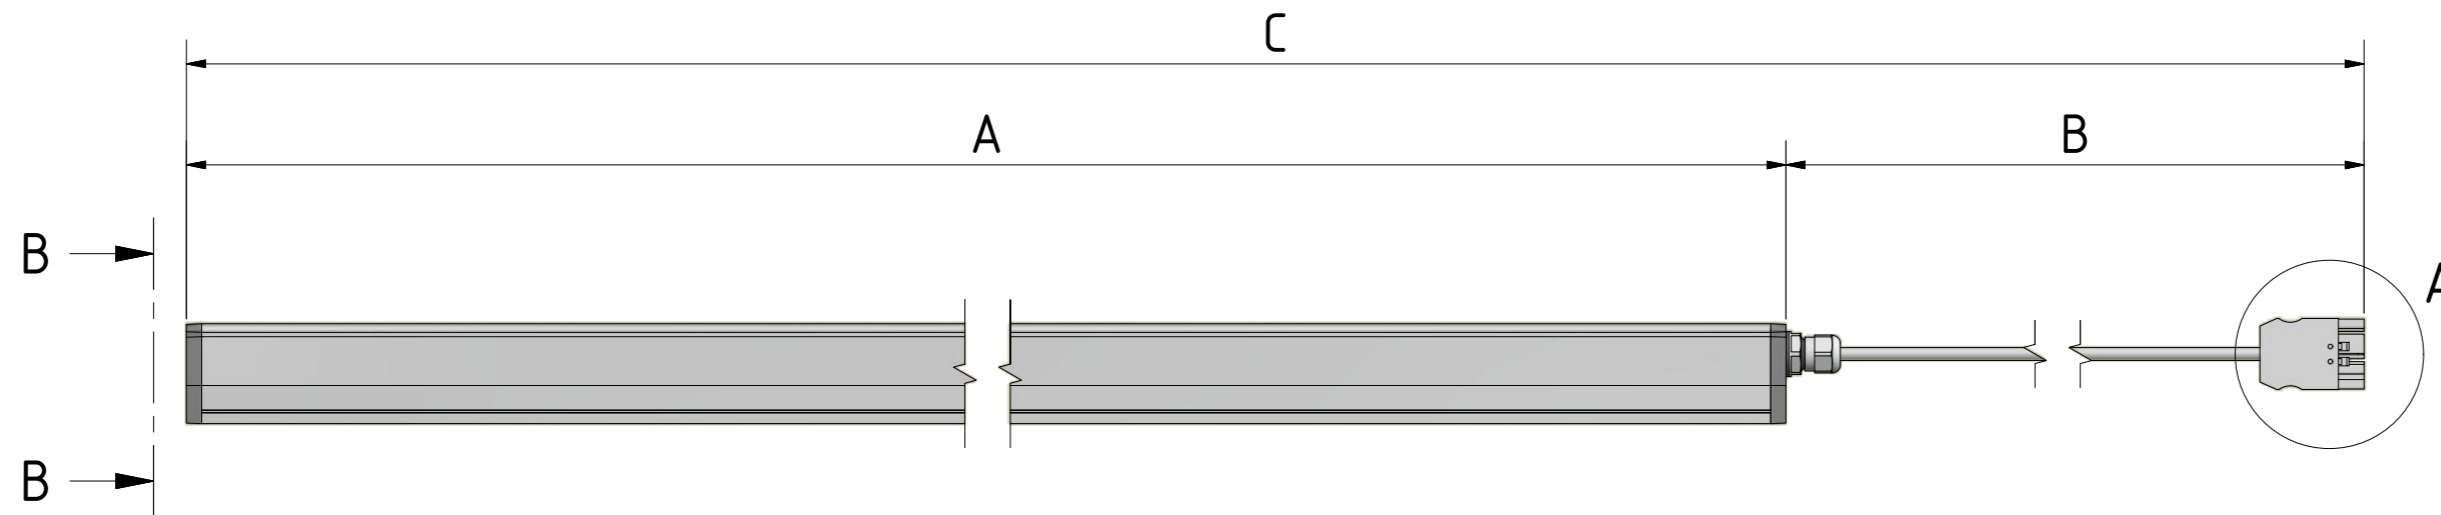

Saatavilla olevat mitat:
Available lengths:

Pituus (C) toleranssi ±0,1m
The stated length (C) tolerance ±0,1m

-2W-		
Connector end and preassembled cable 2m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1140	920	2060
1700	360	2060

-3W-		
Connector end and preassembled cable 3m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1140	1920	3060
1700	1360	3060
2260	800	3060
2820	240	3060

-4W-		
Connector end and preassembled cable 4m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1140	2920	4060
1700	2360	4060
2260	1800	4060
2820	1240	4060



-5W-		
Connector end and preassembled cable 5m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1140	3920	5060
1700	3380	5060
2260	2800	5060
2820	2240	5060

-6W-		
Connector end and preassembled cable 6m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1140	4920	6060
1700	4360	6060
2260	3800	6060
2820	3240	6060

-7W-		
Connector end and preassembled cable 7m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1140	5920	7060
1700	5360	7060
2260	4800	7060
2820	4240	7060


-8W-		
Connector end and preassembled cable 8m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1140	6920	8060
1700	6360	8060
2260	5800	8060
2820	5240	8060

Wago cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F 5G2.5	
MSK / PVC / H05VV-F 5G2.5	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F 5G2.5	HF
MSK / HF / H05Z1Z1-F 5G2.5	HFDA

DA = DALI
HF = Halogen-free
HFDA = Halogen-free DALI

Esimerkki läp johdotuksesta:
Through-wiring example:

Mode C 4ft + KytKentäpäätY ja kaapeli 3m; -3W-
Mode C 4ft + Connector end and preassembled cable 3m; -3W-

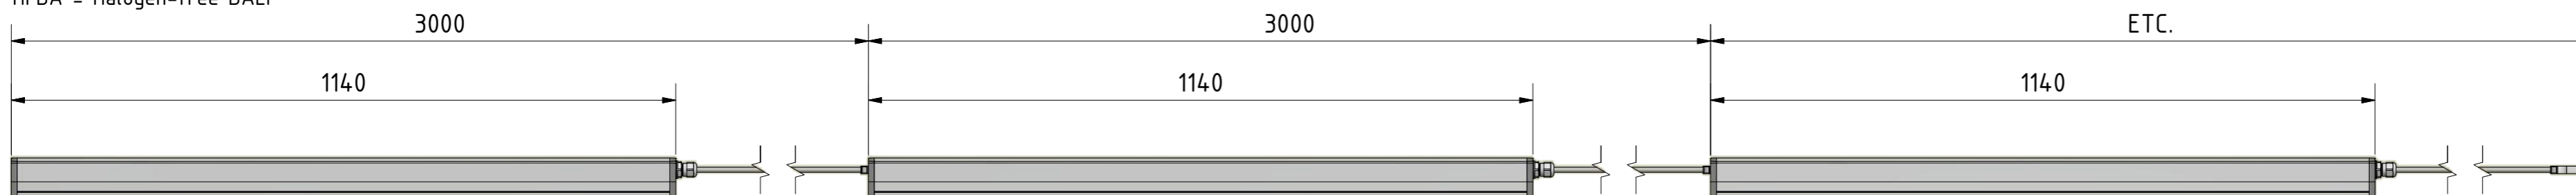

HUOM!

Pituus (C) on maksimimita, jonka kullakin kaapelilla voi saavuttaa.
On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tms.).

ATTENTION! Length (C) is the absolute maximum through-wiring distance.
It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).

WAGO Cables	
Code	Description
-2W-	5x2,5mm ² , 2m
-3W-	5x2,5mm ² , 3m
-4W-	5x2,5mm ² , 4m
-5W-	5x2,5mm ² , 5m
-6W-	5x2,5mm ² , 6m
-7W-	5x2,5mm ² , 7m
-8W-	5x2,5mm ² , 8m
-2W- HF	5x2,5mm ² , 2m HF
-3W- HF	5x2,5mm ² , 3m HF
-4W- HF	5x2,5mm ² , 4m HF
-5W- HF	5x2,5mm ² , 5m HF
-6W- HF	5x2,5mm ² , 6m HF
-7W- HF	5x2,5mm ² , 7m HF
-8W- HF	5x2,5mm ² , 8m HF
-2W- DA	5x2,5mm ² , 2m DA
-3W- DA	5x2,5mm ² , 3m DA
-4W- DA	5x2,5mm ² , 4m DA
-5W- DA	5x2,5mm ² , 5m DA
-6W- DA	5x2,5mm ² , 6m DA
-7W- DA	5x2,5mm ² , 7m DA
-8W- DA	5x2,5mm ² , 8m DA
-2W- HFDA	5x2,5mm ² , 2m HFDA
-3W- HFDA	5x2,5mm ² , 3m HFDA
-4W- HFDA	5x2,5mm ² , 4m HFDA
-5W- HFDA	5x2,5mm ² , 5m HFDA
-6W- HFDA	5x2,5mm ² , 6m HFDA
-7W- HFDA	5x2,5mm ² , 7m HFDA
-8W- HFDA	5x2,5mm ² , 8m HFDA