


KytKentä kaapeleilla: LÄpIjohdotus liitoskaapeleilla samasta päästä

Connection via preinstalled cables: Through-wiring via preinstalled cables from the same end

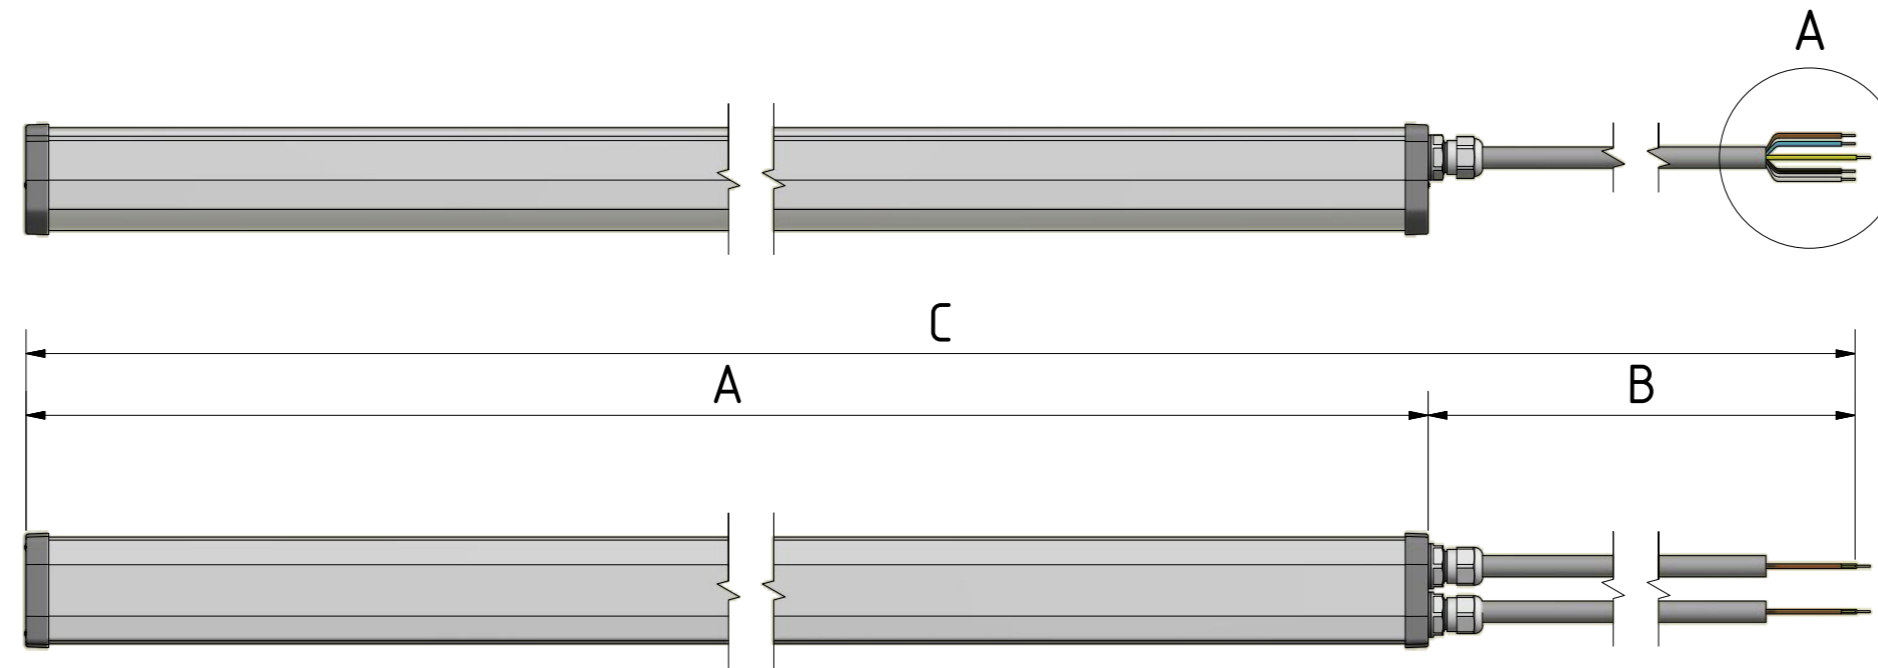

Saatavilla olevat mitat:  
Available lengths:

=2 Cable 2m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1155	1940	3095
1715	1940	3655

=4 Cable 4m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1155	3940	5075
1715	3940	5655

=6 Cable 6m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1155	5940	7075
1715	5940	7655

Pituus (C) toleranssi ±0,1m  
The stated length (C) tolerance ±0,1m

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA


Esimerkkejä kaapelivalinnoista:

Examples of cable codes:

=2 (Cable 2x2m, H05VV-F, PVC)

=4 HF (Cable 2x4m, H05Z1Z1-F, halogen-free)

=6 R (Cable 2x6m, H07RN-F, rubber cable)

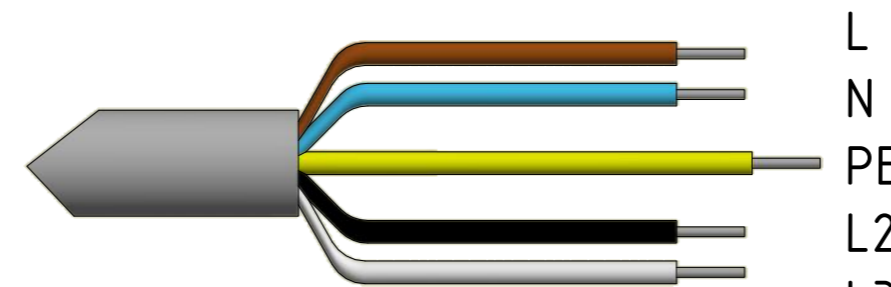

A ( 1 : 1 )  
(5x2,5mm<sup>2</sup>)

L  
N  
PE  
L2 / DA-/2  
L3 / DA+/1

FI/EN/SWE/DE

(Ruskea/Brown/Brun/Braun)

(Sininen/Blue/Blå/Blau)

(Keltavihreä/Yellow-Green/Gul-Grön/Grüngelb)

(Musta/Black/Svart/Schwarz)

(Harmaa/Grey/Grå/Grau)

Cables	
Code	Description
=2	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC
=4	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m PVC
=6	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m PVC
=2 DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC
=4 DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m PVC
=6 DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m PVC
=2 HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF
=4 HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m HF
=6 HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m HF
=2 HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF
=4 HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m HF
=6 HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m HF
=2 R	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN
=4 R	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN
=6 R	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN
=2 RDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN
=4 RDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN
=6 RDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN
=2 RHF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF
=4 RHF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN HF
=6 RHF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN HF
=2 RHFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF
=4 RHFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN HF
=6 RHFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN HF

HUOM!

Pituus (C) on maksimimitta, jonka kullakin kaapelilla voi saavuttaa.

On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tms.).

ATTENTION!

Length (C) is the absolut maximum wiring distance.

It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).