


Läpijohtotus 5x2,5mm² Wago Winsta liitoskaapelein

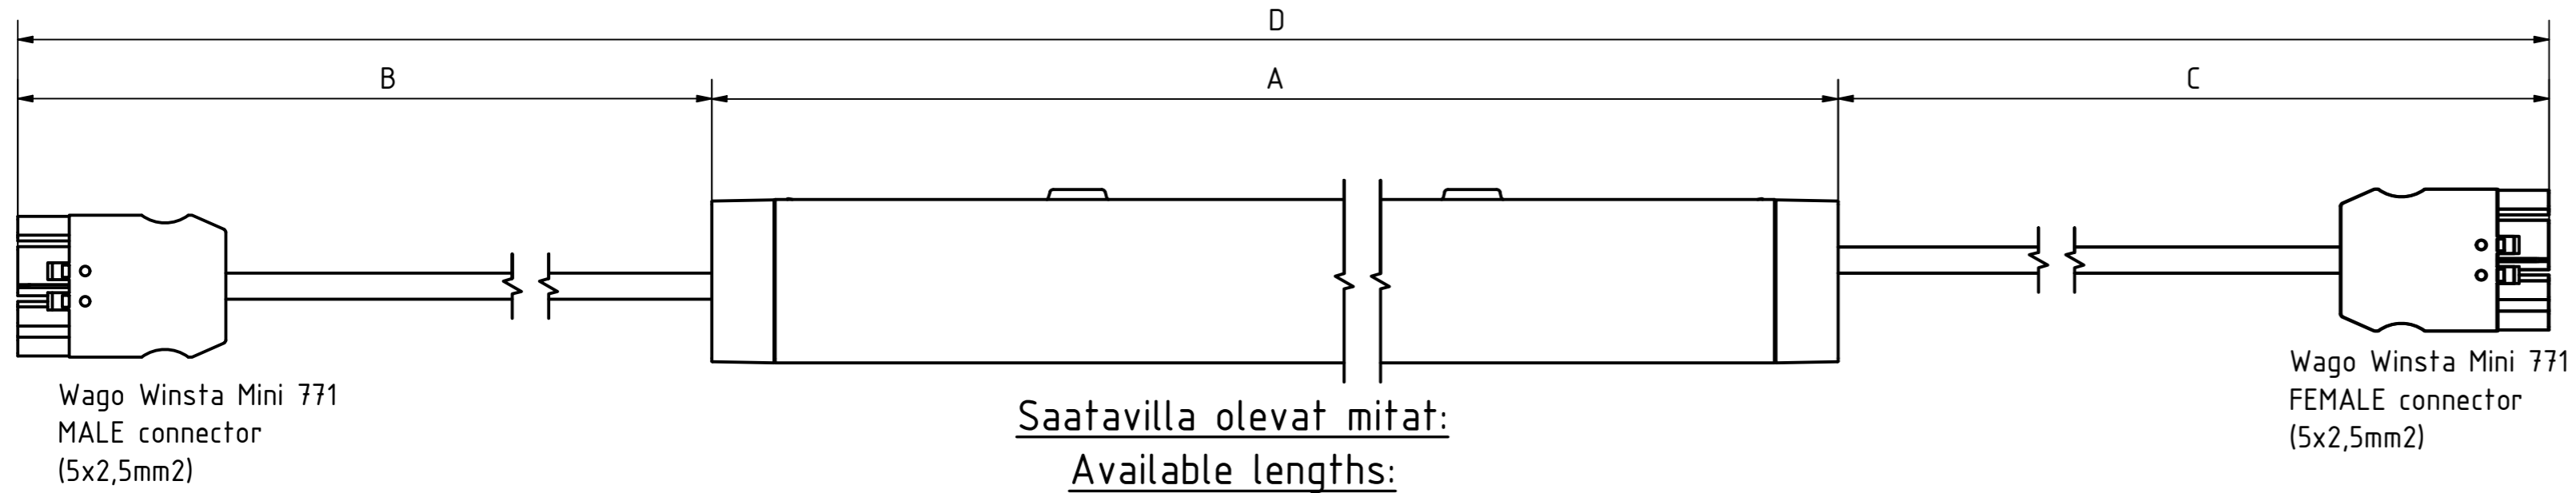

-2W2W- Cable 2+2m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1180	1410	1410	4000
1480	1260	1260	4000

-2W3W- Cable 2+3m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1180	1410	2410	5000
1480	1260	2260	5000


-2W4W- Cable 2+4m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1180	1410	3410	6000
1480	1260	3260	6000

-2W5W- Cable 2+5m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1180	1410	4410	7000
1480	1260	4260	7000

-2W6W- Cable 2+6m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1180	1410	5410	8000
1480	1260	5260	8000

-2W8W- Cable 2+8m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1180	1410	7410	10000
1480	1260	7260	10000

Pituus (D) toleranssi ±0,1m
The stated length (D) tolerance ±0,1m

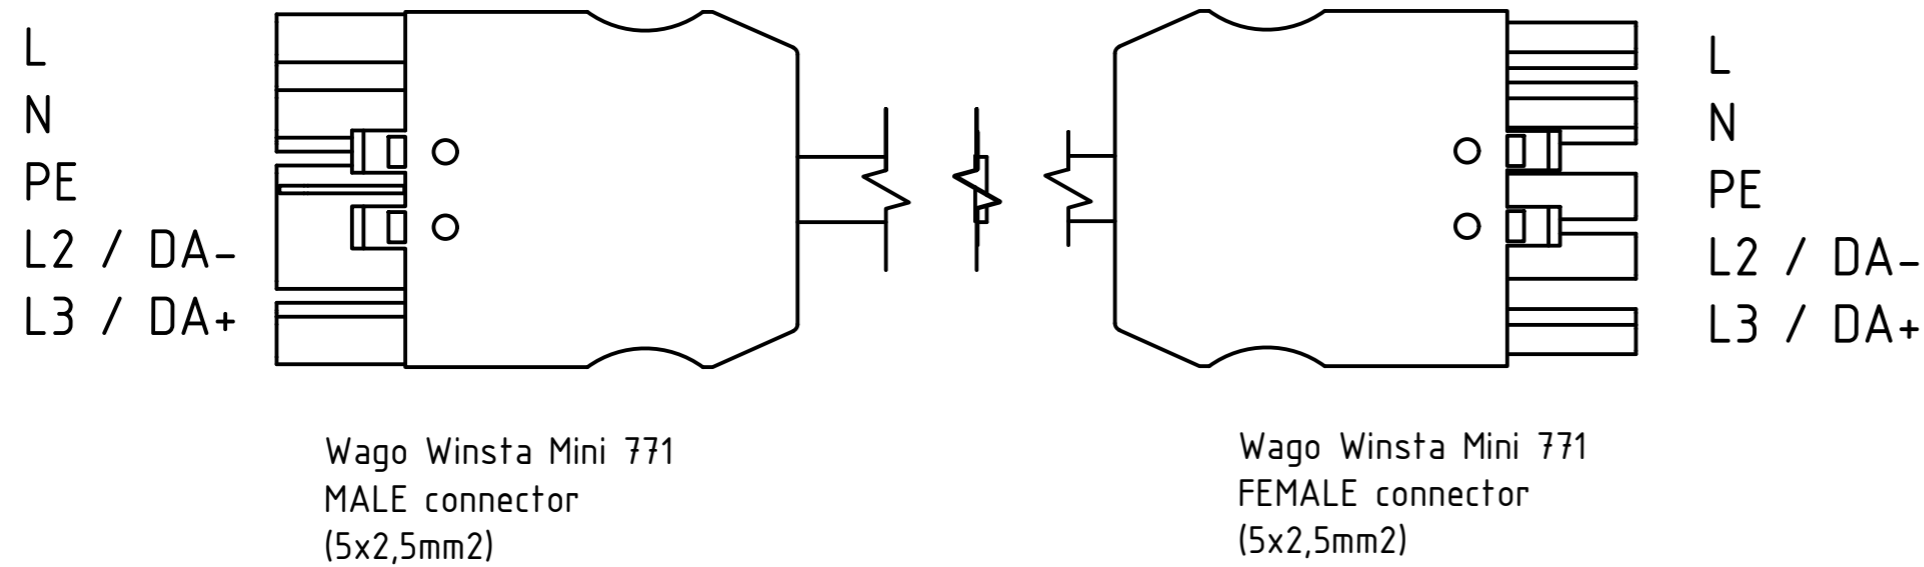

(Ruskea/Brown/Brun/Braun)
(Sininen/Blue/Blå/Blau)
(Keltavihreä/Yellow-Green/Gul-Grön/Grünelb)
(Musta/Black/Svart/Schwarz)
(Harmaa/Grey/Grå/Grau)

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA

Cables		
Code	Description	Cable type
-2W2W-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 2m	H05VV-F
-2W3W-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 3m	H05VV-F
-2W4W-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 4m	H05VV-F
-2W5W-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 5m	H05VV-F
-2W6W-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 6m	H05VV-F
-2W8W-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 8m	H05VV-F
-2W2WHF-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 2m	H05Z1Z1-F
-2W3WHF-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 3m	H05Z1Z1-F
-2W4WHF-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 4m	H05Z1Z1-F
-2W5WHF-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 5m	H05Z1Z1-F
-2W6WHF-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 6m	H05Z1Z1-F
-2W8WHF-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 8m	H05Z1Z1-F
-2W2WDA-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 2m	H05VV-F
-2W3WDA-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 3m	H05VV-F
-2W4WDA-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 4m	H05VV-F
-2W5WDA-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 5m	H05VV-F
-2W6WDA-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 6m	H05VV-F
-2W8WDA-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 8m	H05VV-F
-2W2WHFDA-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 2m	H05Z1Z1-F
-2W3WHFDA-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 3m	H05Z1Z1-F
-2W4WHFDA-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 4m	H05Z1Z1-F
-2W5WHFDA-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 5m	H05Z1Z1-F
-2W6WHFDA-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 6m	H05Z1Z1-F
-2W8WHFDA-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 8m	H05Z1Z1-F

HUOM!
Pituus (D) on maksimimitä, jonka kullakin kaapeliparilla voi saavuttaa.
On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiittää esteitä tms.).

ATTENTION! Length (D) is the absolut maximum through-wiring distance.
It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:
Examples of cable codes:
-2W1W- (Cable 2m+1m, H05VV-F, PVC)
-2W5W- HF (Cable 2m+5m, H05Z1Z1-F, halogen-free)

HUOM!
Valaisimen toiseen pätyyn tulee aina 2m kaapeli.
Läpijohtotuksen lopullinen yhteismitta (D) määräytyy toiseen pätyyn valitun kaapelin pituuden mukaan.

ATTENTION!
2m cable will allways be assembled at the other end of the luminaire.
Max. through-wiring distance (D) is determined with the cable selected at the other end.