

Saatavilla olevat mitat:  
Available lengths:

-2- Cable 2+2m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1180	1410	1410	3900
1480	1260	1260	3900

-4- Cable 4+4m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1180	3410	3410	7900
1480	3260	3260	7900

-6- Cable 6+6m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1180	5410	5410	11900
1480	5260	5260	11900

Pituus (D) toleranssi ±0,1m  
The stated length (D) tolerance ±0,1m

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA


Esimerkkejä kaapelivalinnoista:

Examples of cable codes:

-4- (Cable 4m+4m, H05VV-F, PVC)

-6- HF (Cable 6m+6m, H05Z1Z1-F, halogen-free)

A ( 1 : 1 )

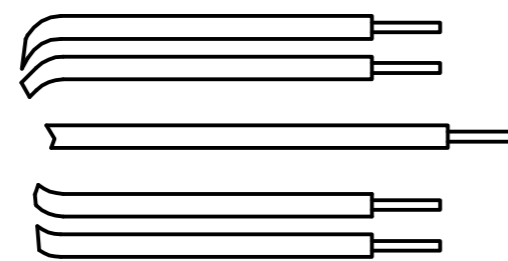

L

(Ruskea/Brown/Brun/Braun)

N

(Sininen/Blue/Blå/Blau)

PE

(Keltavihreä/Yellow-Green/Gul-Grön/Grünelb)

L2 / DA-

(Musta/Black/Svart/Schwarz)

L3 / DA+

(Harmaa/Grey/Grå/Grau)

HUOM!

Pituus (D) on maksimimitä, jonka kullakin kaapeliparilla voi saavuttaa.

On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tms.).

ATTENTION! Length (D) is the absolut maximum through-wiring distance.

It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).

Cables			
Code	Part number	Description	Cable type
-2-	VS10063	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-4-	VS10063	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-6-	VS10188	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m PVC	H05VV-F 5G2.5
-2DA-	VS10063	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-4DA-	VS10187	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m PVC	H05VV-F 5G2.5
-6DA-	VS10188	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m PVC	H05VV-F 5G2.5
-2HF-	VS10192	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4HF-	VS10193	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6HF-	VS10194	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-2HFDA-	VS10192	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4HFDA-	VS10193	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6HFDA-	VS10194	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5