SNEP® BY PURSO

TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND

SNEP® REDA - Tilojen tinkimätön moniottelija

SNEP® REDA:n monipuoliset optiset vaihtoehdot matalan häikäisyn versioista, yleisvalonjakoihin kaikenlaisten tilojen tarpeisiin, tarjoavat toimivan ratkaisun mitä erilaisimpiin tiloihin. REDA on helppo asentaa pintaan ja siihen on saatavilla kattava kiinnikevalikoima. Energiatehokkuus, asennushelppous ja kustannustehokkuus takaavat matalan elinkaarikustannuksen.

REDA täydentää SNEP® toimistovalaisinperhettä, jonka valaisimilla on helppo luoda kaikkiin sisätiloihin moderni ja yhtenäinen ilme. Energiatehokas valaisin valmistetaan ympäristöystävällisesti Suomessa.

Matalan häikäisyn optiikat tiloihin, joissa on tiukka häikäisyraja (UGR<19). Valonjako vastaa SFS EN 12464-1 toimistojen ja luokkatilojen valaistussuunnittelun tarpeisiin.

Linssioptiikka yleisvalaisuun erilaisiin tiloihin.

PURSO OY | ALUMIINITIE 1, FI-37200 SIURO | +358 (0)3 3404 111 | SNEP@PURSO.FI | PURSO.FI

18/06/2021

PIDÄTÄMME KAIKKI OIKEUDET MUUTOKSIIN

PURSO®

Kotelointiluokka
IP20

Suojausluokka
I

Käyttöympäristön lämpötila
(Ta-luokka) Ta 0…+40°C

Runkorakenne
Runko terästä, päädyt PC

Häikäisysuoja / optiikka
Matalan häikäisyn optiikka (UGR<19)
tai linssioptiikka

Värilämpötila ja värintoisto
3000K / 4000K, CRI 80 / 90,
Tunable White 2700-6500K, CRI 80

Väri
Valkoinen RAL 9010

Jännite
200-240 Vac

Tehokerroin
>0,95

Taajuus
0/50/60 Hz

Valaisimen elinikä
L80B50>100 000h

Vikaantuvuus
≤ 100 000h / 10 %
Takuu
5-vuotta

Asennustapa
- Pintaan

Lisävarusteet REDA kiinnikkeet (taulukko)
- Valaisinripustuskiskokiinnikkeet
- Seinäkiinnike
- Kolmivaihekiskokiinnike
- DALI plus kolmivaihekiskokiinnike
- Kaapelihyllykiinnike
- Ripustusvaijerit
- Päätykoukku
- Säädettävä päätykoukku

Ohjattavuus
- ON/OFF
- DALI

Kytkentä
- Kytkentärimaan, ketjutettava (max 5*2.5mm²)
- Läpijohdotus valaisimen samasta päästä, Wago Winsta Midi liitoskaapeleilla: uros-kaapeli 5x2,5mm², pituus valittavissa 1-8m, naaraskaapeli 5x2.5mm² aina 2m
- Läpijohdotus valaisimen vastakkaisista päistä, Wago Winsta Midi liitoskaapeleilla: uros-kaapeli 5x2,5mm², pituus valittavissa 1-8m, naaraskaapeli 5x2.5mm² aina 2m
- Liitoskaapeli päästä, valaisimen päästä ylös tai keskeltä ylös Wago Winsta Midi: uroskaa-peli 5x2,5mm², pituus valittavissa 1-8m.
- Liitoskaapeli valaisimen päästä tai ylös 3*1.5mm² tai 5*1.5mm², pituus 2m, 4m tai 6m
- Liitoskaapeli 3*1.5mm² pistotulpalla valai-simen ylös, pituus 1.5m

Mitat
A 1500mm
B 42mm
C 82mm
D optinen aukko 1140mm

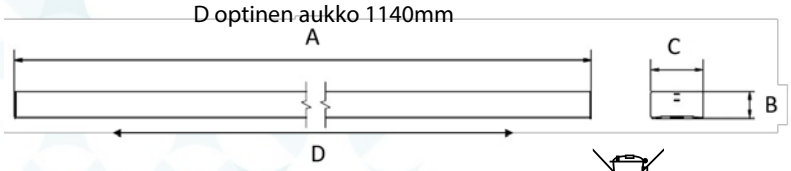

Valonjaot

Matala UGR 80° valkoinen heijastin (DW80)

Matala UGR 50° valkoinen heijastin (DW50)

Matala UGR 80° musta heijastin (DB80)

Matala UGR 50° musta heijastin (DB50)



Kapea 30° linssi (N30)

Keskileveä 60° linssi (W60)

Leveä 90° linssi (W90)

Extraleveä 110° linssi (W110)



Retail kaksoisepäsymmetrinen linssi (A2)

Epäsymmetrinen linssi (A1)

Opaali linssi (S1)



PIDÄTÄMME KAIKKI OIKEUDET MUUTOKSIIN

SNEP® REDA Matalan häikäisyn optiikka (UGR<19)

Elinikä**: L80B50>100 000h		Tekninen nimi	UGR	Mitat	CCT	CRI	Valo-virta [lm]**	Valote-hokkuus [lm/W]**	Teho [W] **	Ta-luokka	Paino [kg]
Matala UGR 80° valkoinen heijastin (DW80)	REDADW80	840LE 23W	<19	1500*82	4000K	>80	3550	154	23	0°C...+40°C	2.7
	REDADW80	840LE 27W	<19	1500*82	4000K	>80	4050	150	27	0°C...+40°C	2.7
	REDADW80	840LE 31W	<19	1500*82	4000K	>80	4550	147	31	0°C...+40°C	2.7
	REDADW80	840LO 36W	<19	1500*82	4000K	>80	5250	146	36	0°C...+40°C	2.7
	REDADW80	840HE 33W	<19	1500*82	4000K	>80	5300	161	33	0°C...+40°C	2.7
	REDADW80	840HE 38W	<19	1500*82	4000K	>80	5950	157	38	0°C...+40°C	2.7
	REDADW80	840HE 45W	<19	1500*82	4000K	>80	7050	157	45	0°C...+40°C	2.7
	REDADW80	840HO 52W	<19	1500*82	4000K	>80	8100	156	52	0°C...+40°C	2.7
	REDADW80	840HO 61W	<19	1500*82	4000K	>80	9250	152	61	0°C...+40°C	2.7
Matala UGR 50° valkoinen heijastin (DW50)	REDADW50	840LE 23W	<19	1500*82	4000K	>80	3600	157	23	0°C...+40°C	2.7
	REDADW50	840LE 27W	<19	1500*82	4000K	>80	4100	152	27	0°C...+40°C	2.7
	REDADW50	840LE 31W	<19	1500*82	4000K	>80	4600	148	31	0°C...+40°C	2.7
	REDADW50	840LO 36W	<19	1500*82	4000K	>80	5300	147	36	0°C...+40°C	2.7
	REDADW50	840HE 33W	<19	1500*82	4000K	>80	5350	162	33	0°C...+40°C	2.7
	REDADW50	840HE 38W	<19	1500*82	4000K	>80	6000	158	38	0°C...+40°C	2.7
	REDADW50	840HE 45W	<19	1500*82	4000K	>80	7150	159	45	0°C...+40°C	2.7
	REDADW50	840HO 52W	<19	1500*82	4000K	>80	8200	158	52	0°C...+40°C	2.7
	REDADW50	840HO 61W	<19	1500*82	4000K	>80	9350	153	61	0°C...+40°C	2.7
Matala UGR 80° musta heijastin (DB80)	REDADB80	840LE 23W	<19	1500*82	4000K	>80	3200	139	23	0°C...+40°C	2.7
	REDADB80	840LE 27W	<19	1500*82	4000K	>80	3700	137	27	0°C...+40°C	2.7
	REDADB80	840LE 31W	<19	1500*82	4000K	>80	4150	134	31	0°C...+40°C	2.7
	REDADB80	840LO 36W	<19	1500*82	4000K	>80	4750	132	36	0°C...+40°C	2.7
	REDADB80	840HE 33W	<19	1500*82	4000K	>80	4800	145	33	0°C...+40°C	2.7
	REDADB80	840HE 38W	<19	1500*82	4000K	>80	5400	142	38	0°C...+40°C	2.7
	REDADB80	840HE 45W	<19	1500*82	4000K	>80	6400	142	45	0°C...+40°C	2.7
	REDADB80	840HO 52W	<19	1500*82	4000K	>80	7350	141	52	0°C...+40°C	2.7
	REDADB80	840HO 61W	<19	1500*82	4000K	>80	8400	138	61	0°C...+40°C	2.7
Matala UGR 50° musta heijastin (DB50)	REDADB50	840LE 23W	<19	1500*82	4000K	>80	3400	148	23	0°C...+40°C	2.7
	REDADB50	840LE 27W	<19	1500*82	4000K	>80	3850	143	27	0°C...+40°C	2.7
	REDADB50	840LE 31W	<19	1500*82	4000K	>80	4350	140	31	0°C...+40°C	2.7
	REDADB50	840LO 36W	<19	1500*82	4000K	>80	5000	139	36	0°C...+40°C	2.7
	REDADB50	840HE 33W	<19	1500*82	4000K	>80	5050	153	33	0°C...+40°C	2.7
	REDADB50	840HE 38W	<19	1500*82	4000K	>80	5700	150	38	0°C...+40°C	2.7
	REDADB50	840HE 45W	<19	1500*82	4000K	>80	6750	150	45	0°C...+40°C	2.7
	REDADB50	840HO 52W	<19	1500*82	4000K	>80	7750	149	52	0°C...+40°C	2.7
	REDADB50	840HO 61W	<19	1500*82	4000K	>80	8800	144	61	0°C...+40°C	2.7

** Kaikki suoritusarvot on ilmoitettu huoneenlämpötilassa +25°C. Ei kondensoivaan käyttöympäristöön, tehon ja valovirran toleranssi ± 7%

PIDÄTÄMME KAIKKI OIKEUDET MUUTOKSIIN

SNEP® REDA linssioptiikka

Elinikä**: L80B50>100 000h		Tekninen nimi	Mitat	CCT	CRI	Valo-virta [lm]**	Valote-hokkuus [lm/W]**	Teho [W] **	Ta-luokka	Paino [kg]
Kapea 30° linssi (N30)	REDAN30	840HE 23W	1500*82	4000K	>80	3650	159	23	0°C...+40°C	2.7
	REDAN30	840HE 29W	1500*82	4000K	>80	4550	157	29	0°C...+40°C	2.7
	REDAN30	840HE 35W	1500*82	4000K	>80	5400	154	35	0°C...+40°C	2.7
	REDAN30	840HO 40W	1500*82	4000K	>80	6100	153	40	0°C...+40°C	2.7
	REDAN30	840HO 50W	1500*82	4000K	>80	7450	149	50	0°C...+40°C	2.7
	REDAN30	840HO 60W	1500*82	4000K	>80	8800	147	60	0°C...+40°C	2.7
Keskileveä 60° linssi (W60)	REDAW60	840HE 23W	1500*82	4000K	>80	3750	163	23	0°C...+40°C	2.7
	REDAW60	840HE 29W	1500*82	4000K	>80	4650	160	29	0°C...+40°C	2.7
	REDAW60	840HE 35W	1500*82	4000K	>80	5550	159	35	0°C...+40°C	2.7
	REDAW60	840HO 40W	1500*82	4000K	>80	6250	156	40	0°C...+40°C	2.7
	REDAW60	840HO 50W	1500*82	4000K	>80	7650	153	50	0°C...+40°C	2.7
	REDAW60	840HO 60W	1500*82	4000K	>80	9000	150	60	0°C...+40°C	2.7
Leveä 90° linssi (W90)	REDAW90	840HE 23W	1500*82	4000K	>80	3750	163	23	0°C...+40°C	2.7
	REDAW90	840HE 29W	1500*82	4000K	>80	4650	160	29	0°C...+40°C	2.7
	REDAW90	840HE 35W	1500*82	4000K	>80	5550	159	35	0°C...+40°C	2.7
	REDAW90	840HO 40W	1500*82	4000K	>80	6250	156	40	0°C...+40°C	2.7
	REDAW90	840HO 50W	1500*82	4000K	>80	7650	153	50	0°C...+40°C	2.7
	REDAW90	840HO 60W	1500*82	4000K	>80	9000	150	60	0°C...+40°C	2.7
Extraleveä 110° linssi (W110)	REDAW110	840HE 23W	1500*82	4000K	>80	3750	163	23	0°C...+40°C	2.7
	REDAW110	840HE 29W	1500*82	4000K	>80	4650	160	29	0°C...+40°C	2.7
	REDAW110	840HE 35W	1500*82	4000K	>80	5550	159	35	0°C...+40°C	2.7
	REDAW110	840HO 40W	1500*82	4000K	>80	6250	156	40	0°C...+40°C	2.7
	REDAW110	840HO 50W	1500*82	4000K	>80	7650	153	50	0°C...+40°C	2.7
	REDAW110	840HO 60W	1500*82	4000K	>80	9000	150	60	0°C...+40°C	2.7
Retail kaksoisepäsym-metrinen linssi (A2)	REDAA2	840HE 23W	1500*82	4000K	>80	3750	163	23	0°C...+40°C	2.7
	REDAA2	840HE 29W	1500*82	4000K	>80	4650	160	29	0°C...+40°C	2.7
	REDAA2	840HE 35W	1500*82	4000K	>80	5550	159	35	0°C...+40°C	2.7
	REDAA2	840HO 40W	1500*82	4000K	>80	6250	156	40	0°C...+40°C	2.7
	REDAA2	840HO 50W	1500*82	4000K	>80	7650	153	50	0°C...+40°C	2.7
	REDAA2	840HO 60W	1500*82	4000K	>80	9000	150	60	0°C...+40°C	2.7
Epäsymmetrinen linssi (A1)	REDAA1	840HE 23W	1500*82	4000K	>80	3650	159	23	0°C...+40°C	2.7
	REDAA1	840HE 29W	1500*82	4000K	>80	4550	157	29	0°C...+40°C	2.7
	REDAA1	840HE 35W	1500*82	4000K	>80	5400	154	35	0°C...+40°C	2.7
	REDAA1	840HO 40W	1500*82	4000K	>80	6100	153	40	0°C...+40°C	2.7
	REDAA1	840HO 50W	1500*82	4000K	>80	7450	149	50	0°C...+40°C	2.7
	REDAA1	840HO 60W	1500*82	4000K	>80	8800	147	60	0°C...+40°C	2.7
Opaali linssi (S1)	REDAS1	840HE 23W	1500*82	4000K	>80	3150	137	23	0°C...+40°C	2.7
	REDAS1	840HE 29W	1500*82	4000K	>80	3900	134	29	0°C...+40°C	2.7
	REDAS1	840HE 35W	1500*82	4000K	>80	4650	133	35	0°C...+40°C	2.7
	REDAS1	840HO 40W	1500*82	4000K	>80	5250	131	40	0°C...+40°C	2.7
	REDAS1	840HO 50W	1500*82	4000K	>80	6450	129	50	0°C...+40°C	2.7
	REDAS1	840HO 60W	1500*82	4000K	>80	7550	126	60	0°C...+40°C	2.7

** Kaikki suoritusarvot on ilmoitettu huoneenlämpötilassa +25°C. Ei kondensoivaan käyttöympäristöön, tehon ja valovirran toleranssi ± 7%

PIDÄTÄMME KAIKKI OIKEUDET MUUTOKSIIN