


Mode CT

KytKentä kaapelilla: Liitoskaapeli päästä
 Connection via preinstalled cable: Cable from end

Drw. No.
 VX10378

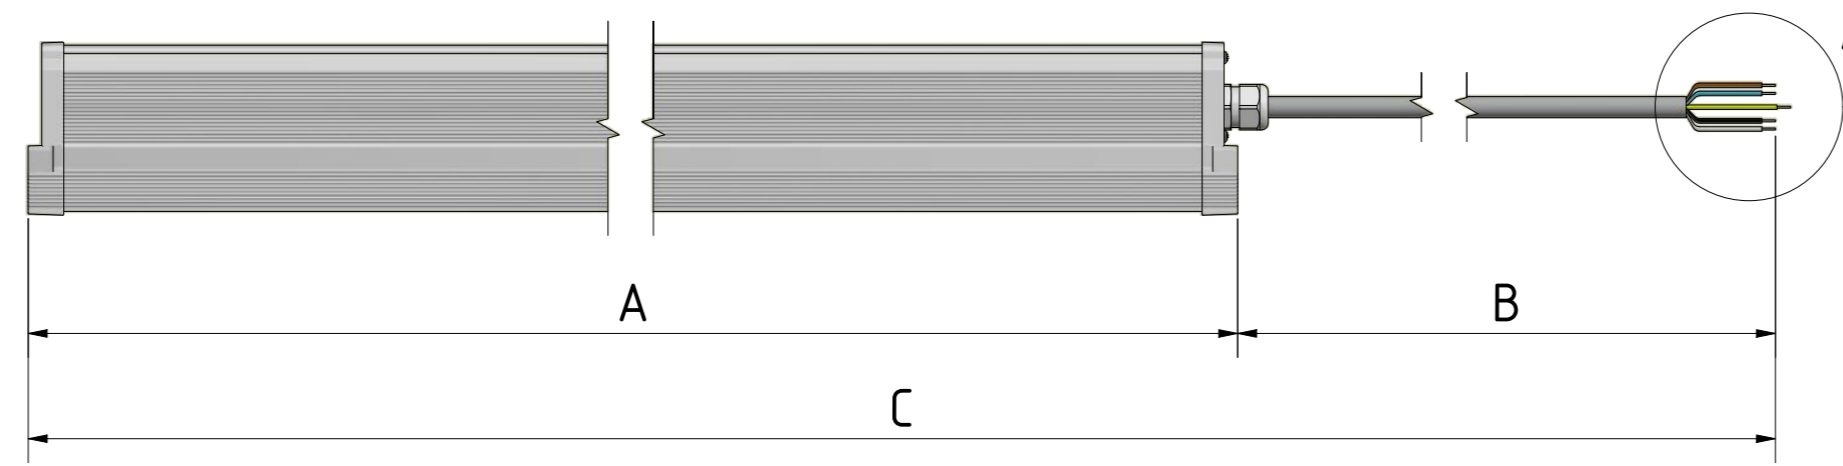

Cables	
Code	Description
-2R	3x1,5mm ² , 2m VSN
-4R	3x1,5mm ² , 4m VSN
-6R	3x1,5mm ² , 6m VSN
-2RDA	5x1,5mm ² , 2m VSN
-4RDA	5x1,5mm ² , 4m VSN
-6RDA	5x1,5mm ² , 6m VSN
-2RHF	3x1,5mm ² , 2m VSN HF
-4RHF	3x1,5mm ² , 4m VSN HF
-6RHF	3x1,5mm ² , 6m VSN HF
-2RHFDA	5x1,5mm ² , 2m VSN HF
-4RHFDA	5x1,5mm ² , 4m VSN HF
-6RHFDA	5x1,5mm ² , 6m VSN HF

Schuko plug cables	
Code	Description
-3 SR	3x1,5mm ² , 3m VSN

Saatavilla olevat mitat: Available lengths:

-2 Cable 2m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
615	1900	2515
1180	1900	3080

-4 Cable 4m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
615	3900	4515
1180	3900	5080

-6 Cable 6m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
615	5900	6515
1180	5900	7080

Saatavilla myös schuko-pistotulpalla: Available also with schuko plug:

-3SR Cable 3m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
615	2900	3515
1180	2900	4080

Liitoskaapeli: Connection cable:

Cable insulation options	Code
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA



- L (Ruskea/Brown/Brun/Braun)
 - N (Sininen/Blue/Blå/Blau)
 - PE (Keltavihreä/Yellow-Green/Gul-Grön/Grünelb)
 - DA-/2 (Musta/Black/Svart/Schwarz)
 - DA+/1 (Harmaa/Grey/Grå/Grau)
- FI/EN/SWE/DE

- N (Sininen/Blue/Blå/Blau)
- PE (Keltavihreä/Yellow-Green/Gul-Grön/Grünelb)
- L (Ruskea/Brown/Brun/Braun)

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:

Examples of cable codes:

- 2R (Cable 3x1,5mm², 2m, H07RN-F, rubber cable)
- 3SR (Cable 3x1,5mm², 3m, H07RN-F, rubber cable + schuko plug)
- 6RHFDA (Cable 5x1,5mm², 6m, H07ZZ-F, rubber cable)

HUOM!
 Pituus (B) on maksimimita, jonka kullakin kaapelilla voi saavuttaa.
 On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tms.).
 Pituus (B) toleranssi ±0,1m

ATTENTION!
 Length (B) is the absolut maximum cable distance.
 It is adviced to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).
 The stated length (B) tolerance ±0,1m