


Läp johdotus Wago Winsta liitoskaapeleilla
 Through wiring with Wago Winsta connector
 Genomgående kabeldragning med Wago Winsta kontakt
 Durchangsverdrahtung mit Wago Winsta Stecker

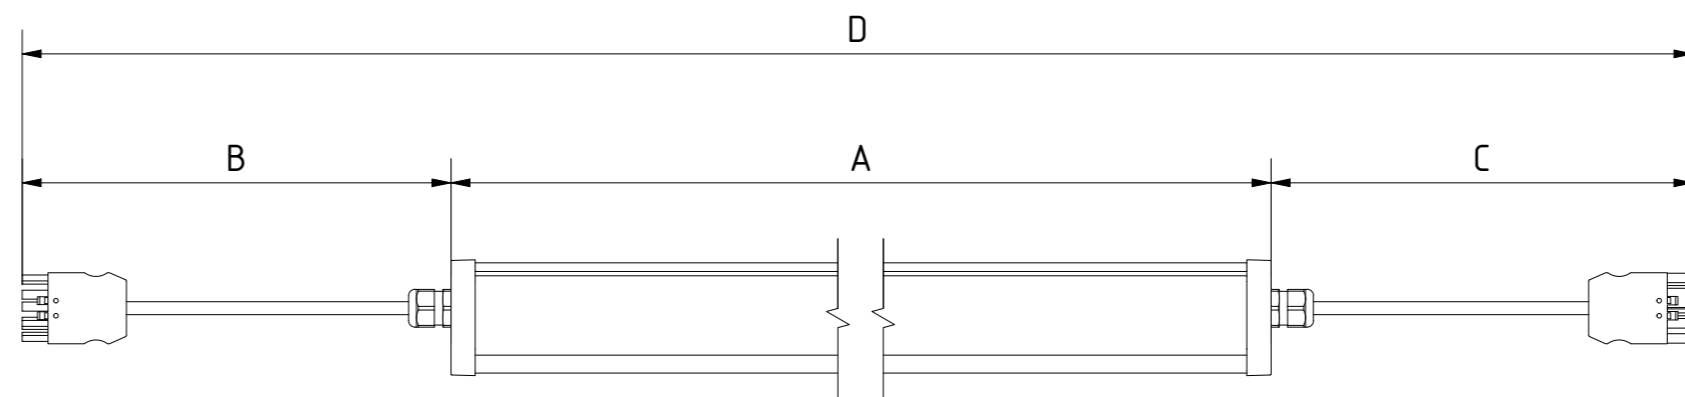

Wago Winsta Mini 771
 FEMALE connector
 (5x2,5mm²)

Wago Winsta Mini 771
 MALE connector
 (5x2,5mm²)

-2W2W- Cable 2+2m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1510	1950	540	4000

-2W3W- Cable 2+3m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1510	1950	1540	5000

-2W4W- Cable 2+4m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1510	1950	2540	6000


-2W5W- Cable 2+5m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1510	1950	3540	7000

-2W6W- Cable 2+6m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1510	1950	4540	8000


-2W8W- Cable 2+8m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1510	1950	6540	10000

Pituus (D) toleranssi ±0,1m
 The stated length (D) tolerance ±0,1m

L
 N
 PE
 L2 / DA-
 L3 / DA+

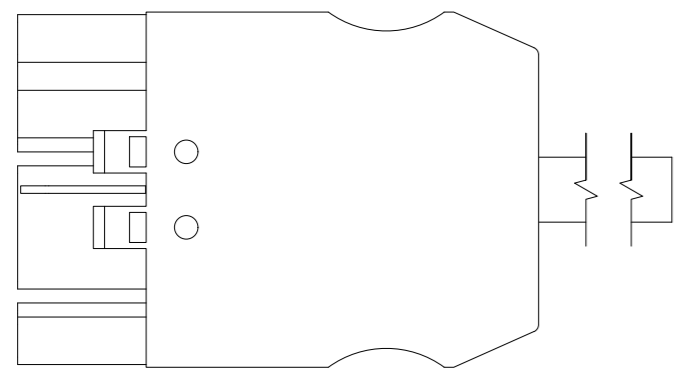

Wago Winsta Mini 771
 MALE connector
 (5x2,5mm²)

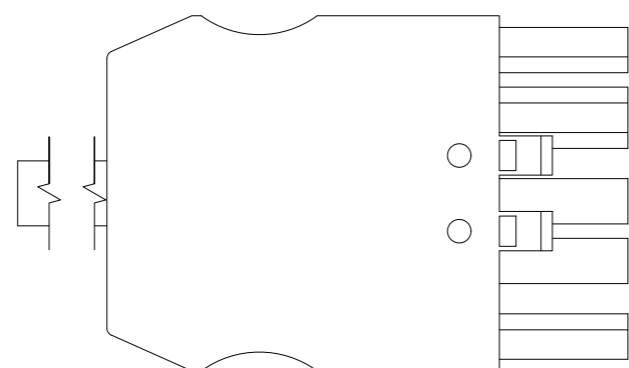

Wago Winsta Mini 771
 FEMALE connector
 (5x2,5mm²)

L
 N
 PE
 L2 / DA-
 L3 / DA+

(Ruskea/Brown/Brun/Braun)
 (Sininen/Blue/Blå/Blau)
 (Keltavihreä/Yellow-Green/Gul-Grön/Grüngelb)
 (Musta/Black/Svart/Schwarz)
 (Harmaa/Grey/Grå/Grau)

Cables		
Code	Description	Cable type
-2W2W-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 2m	H05VV-F
-2W3W-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 3m	H05VV-F
-2W4W-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 4m	H05VV-F
-2W5W-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 5m	H05VV-F
-2W6W-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 6m	H05VV-F
-2W8W-	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 8m	H05VV-F
-2W2W-HF	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 2m	H05Z1Z1-F
-2W3W-HF	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 3m	H05Z1Z1-F
-2W4W-HF	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 4m	H05Z1Z1-F
-2W5W-HF	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 5m	H05Z1Z1-F
-2W6W-HF	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 6m	H05Z1Z1-F
-2W8W-HF	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 8m	H05Z1Z1-F
-2W2W-DA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 2m	H05VV-F
-2W3W-DA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 3m	H05VV-F
-2W4W-DA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 4m	H05VV-F
-2W5W-DA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 5m	H05VV-F
-2W6W-DA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 6m	H05VV-F
-2W8W-DA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 8m	H05VV-F
-2W2W-HFDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 2m	H05Z1Z1-F
-2W3W-HFDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 3m	H05Z1Z1-F
-2W4W-HFDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 4m	H05Z1Z1-F
-2W5W-HFDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 5m	H05Z1Z1-F
-2W6W-HFDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 6m	H05Z1Z1-F
-2W8W-HFDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 8m	H05Z1Z1-F

HUOM!

Pituus (D) on maksimimitta, jonka kullakin kaapeliparilla voi saavuttaa.
 On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tms.).

ATTENTION! Length (D) is the absolute maximum through-wiring distance.
 It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:

Examples of cable codes:

- 2W1W- (Cable 2m+1m, H05VV-F, PVC)
- 2W5W- HF (Cable 2m+5m, H05Z1Z1-F, halogen-free)

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA