


Mode CT

Drw. No.
VX10381

KytKentä pikaliittimellä, liitoskaapeli päästä: Läp johdotus pikaliitimellä

(IPD) ja liitoskaapelilla

Connection via quick connector and preinstalled cable: Through-wiring via quick connector and preinstalled cable

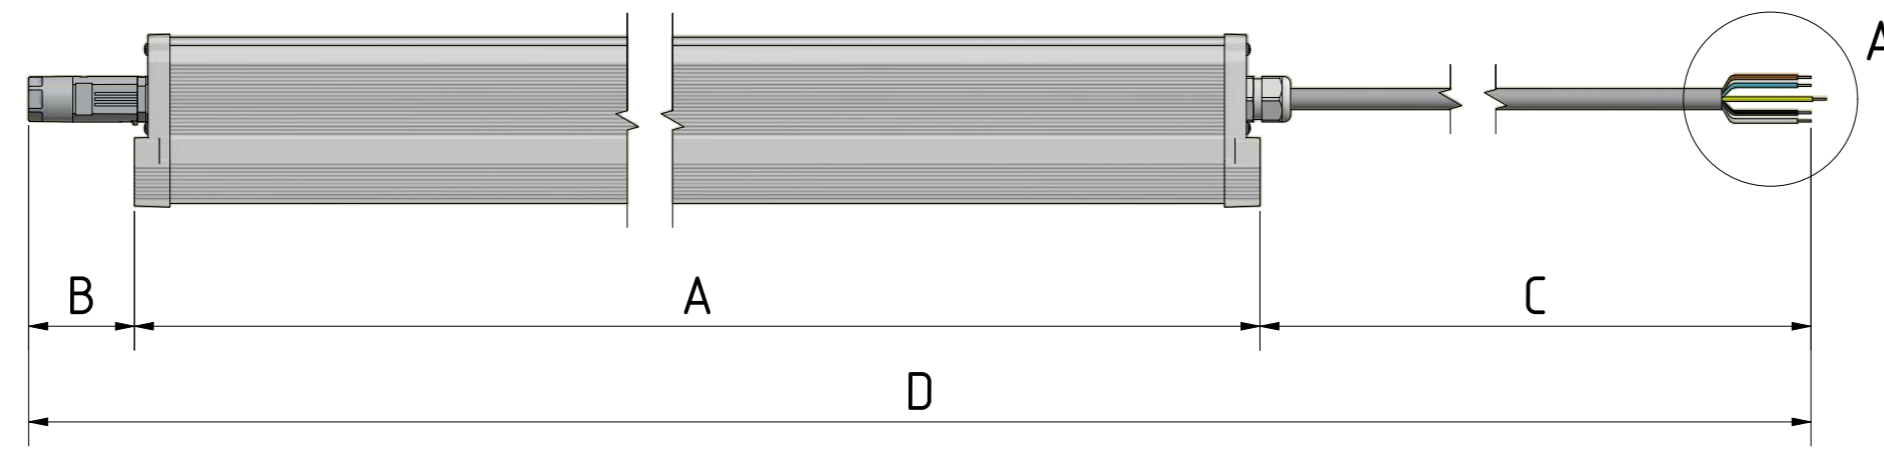

Cables	
Code	Description
-2IPD-R	5x2,5mm ² , 2m VSN
-4IPD-R	5x2,5mm ² , 4m VSN
-6IPD-R	5x2,5mm ² , 6m VSN
-2IPD-RDA	5x2,5mm ² , 2m VSN
-4IPD-RDA	5x2,5mm ² , 4m VSN
-6IPD-RDA	5x2,5mm ² , 6m VSN
-2IPD-RHF	5x2,5mm ² , 2m VSN HF
-4IPD-RHF	5x2,5mm ² , 4m VSN HF
-6IPD-RHF	5x2,5mm ² , 6m VSN HF
-2IPD-RHFDA	5x2,5mm ² , 2m VSN HF
-4IPD-RHFDA	5x2,5mm ² , 4m VSN HF
-6IPD-RHFDA	5x2,5mm ² , 6m VSN HF

Saatavilla olevat mitat:
Available lengths:

-2IPD- Quick connector + Cable 2m			
LUMINAIRE (A)	QUICK CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
615	90	1485	2100
1180	90	920	2100


-4IPD- Quick connector + Cable 4m			
LUMINAIRE (A)	QUICK CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
615	90	3485	4100
1180	90	2920	4100

-6IPD- Quick connector + Cable 6m			
LUMINAIRE (A)	QUICK CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
615	90	5485	6100
1180	90	4920	6100

HUOM!
Pituus (D) on maksimimita, jonka kullakin kaapelilla voi saavuttaa.
On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tms.).
Pituus (D) toleranssi ±0,1m

ATTENTION!
Length (D) is the absolut maximum through-wiring distance.
It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).
The stated length (D) tolerance ±0,1m

Liitoskaapeli:
Connection cable:

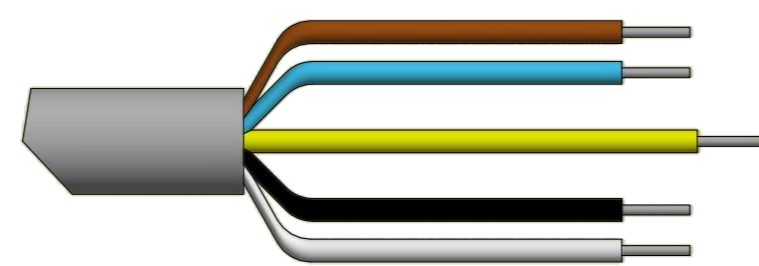

A (1 : 1)
(5x2,5mm²)

L (Ruskea/Brown/Brun/Braun)
N (Sininen/Blue/Blå/Blau)
PE (Keltavihreä/Yellow-Green/Gul-Grön/Grünelb)
DA-/2 (Musta/Black/Svart/Schwarz)
DA+/1 (Harmaa/Grey/Grå/Grau)
FI/EN/SWE/DE

Cable insulation options	Code
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:

Examples of cable codes:

-2IPD-R (Quick connector (IPD) + Cable 2m, H07RN-F, rubber cable)
-4IPD-RHF (Quick connector (IPD) + Cable 4m, H07ZZ-F, rubber cable)
-6IPD-RDAHF (Quick connector (IPD) + Cable 6m, H07ZZ-F, rubber cable)

HUOM! Tarkista pikaliittimen kytkentäohje
sekä sallitut kaapeli- ja johdinmitat valaisimen mukana toimitetusta asennusohjeesta.

ATTENTION! Check the quick connectors connection guide
and the allowed cable/wire measurements from the luminaires installation instructions.