


Linear valaisimet / Linear Luminaires

KytKentä pikaliittimellä, liitoskaapeli päästä: Läpijohto-utus pikaliittimellä (QPD)

ja liitoskaapelilla

Connection via quick connector and preinstalled cable: Through-wiring via

quick connector and preinstalled cable

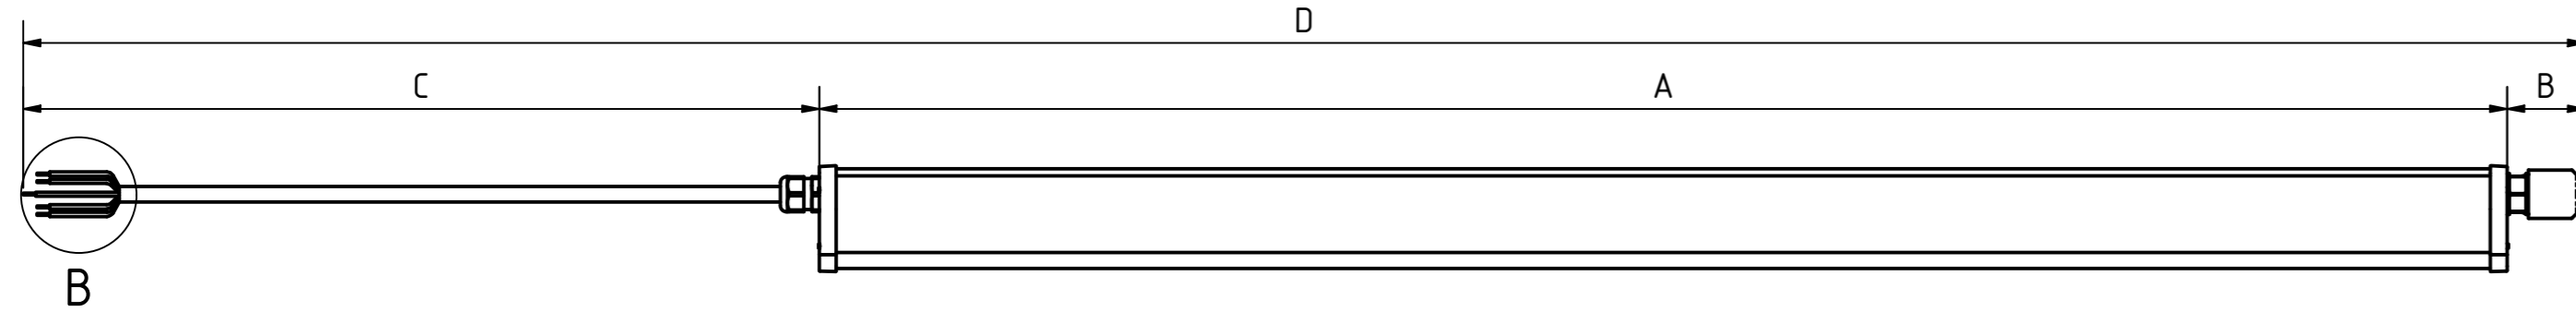

Saatavilla olevat mitat:  
Available lengths:

Cables		
Code	Description	Cable type
-2QPD-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-4QPD-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-6QPD-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m PVC	H05VV-F 5G2.5
-2QPD-HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4QPD-HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6QPD-HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-2QPD-R	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN	H07RN-F 5G2.5
-4QPD-R	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN	H07RN-F 5G2.5
-6QPD-R	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN	H07RN-F 5G2.5
-2QPD-RHF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-4QPD-RHF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-6QPD-RHF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5

-2QPD- Quick connector+ Cable 2m			
LUMINAIRE (A)	CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
Linear S&P 1210	55	840	2105
Linear S+ & SI 1510	55	540	2105


-4QPD- Quick connector+ Cable 4m			
LUMINAIRE (A)	CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
Linear S&P 1210	55	2840	4105
Linear S+ & SI 1510	55	2540	4105
Linear SR 2400	55	1650	4105

-6QPD- Quick connector+ Cable 6m			
LUMINAIRE (A)	CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
Linear S&P 1210	55	4840	6105
Linear S+ & SI 1510	55	4540	6105
Linear SR 2400	55	3650	6105

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA

Pituus (D) toleranssi ±0,1m  
The stated length (D) tolerance ±0,1m

B ( 1 : 1 )

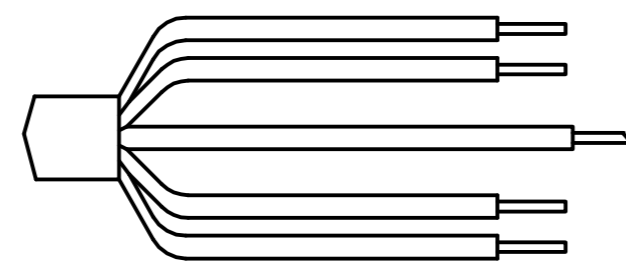

- L (Ruskea/Brown/Brun/Braun)
- N (Sininen/Blue/Blå/Blau)
- PE (Keltavihreä/Yellow-Green/Gul-Grön/Grünelb)
- L2 / DA- (Musta/Black/Svart/Schwarz)
- L3 / DA+ (Harmaa/Grey/Grå/Grau)

HUOM!

Pituus (D) on maksimimitta, jonka kullakin kaapeliparilla voi saavuttaa.  
On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tms.).

ATTENTION! Length (D) is the absolut maximum through-wiring distance.  
It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:

Examples of cable codes:

-2QPD- (Quick connector+Cable 2m, H05VV-F, PVC)

-4QPD- HF (Quick connector+Cable 4m, H05Z1Z1-F, halogen-free)