


Linear valaisimet / Linear Luminaires

KytKentäpääty, liitoskaapeli päästä: Läpijohto kytKentäpäädyllä ja liitoskaapelilla

Connection end and preinstalled cable: Through-wiring via connection end and preinstalled cable

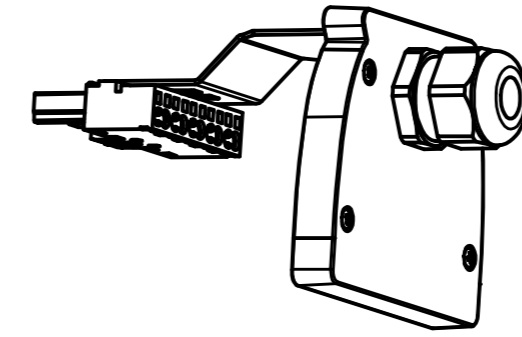

HUOM! Jousiliitin. Emme suosittele liitoskaapelin lyhentämistä.
ATTENTION! Spring contact terminal. Please do not shorten the pre-installed cable.



Saatavilla olevat mitat:
Available lengths:

Pituus (D) toleranssi ±0,1m
The stated length (D) tolerance ±0,1m

Cables		
Code	Description	Cable type
-2C-	5x2,5mm ² , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-4C-	5x2,5mm ² , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-6C-	5x2,5mm ² , 6m PVC	H05VV-F 5G2.5
-2C-HF	5x2,5mm ² , 2m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4C-HF	5x2,5mm ² , 4m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6C-HF	5x2,5mm ² , 6m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-2C-R	5x2,5mm ² , 2m VSN	H07RN-F 5G2.5
-4C-R	5x2,5mm ² , 4m VSN	H07RN-F 5G2.5
-6C-R	5x2,5mm ² , 6m VSN	H07RN-F 5G2.5
-2C-RHF	5x2,5mm ² , 2m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-4C-RHF	5x2,5mm ² , 4m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-6C-RHF	5x2,5mm ² , 6m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-2C-DA	5x2,5mm ² , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-4C-DA	5x2,5mm ² , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-6C-DA	5x2,5mm ² , 6m PVC	H05VV-F 5G2.5
-2C-HFDA	5x2,5mm ² , 2m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4C-HFDA	5x2,5mm ² , 4m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6C-HFDA	5x2,5mm ² , 6m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-2C-RDA	5x2,5mm ² , 2m VSN	H07RN-F 5G2.5
-4C-RDA	5x2,5mm ² , 4m VSN	H07RN-F 5G2.5
-6C-RDA	5x2,5mm ² , 6m VSN	H07RN-F 5G2.5
-2C-RHFDA	5x2,5mm ² , 2m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-4C-RHFDA	5x2,5mm ² , 4m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-6C-RHFDA	5x2,5mm ² , 6m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5


-2C- Connection end+ Cable 2m			
LUMINAIRE (A)	CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
Linear S&P 1210	30	900	2140
Linear S+ & SI 1510	30	600	2140

-4C- Connection end+ Cable 4m			
LUMINAIRE (A)	CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
Linear S&P 1210	30	2900	4140
Linear S+ & SI 1510	30	2600	4140

-6C- Connection end+ Cable 6m			
LUMINAIRE (A)	CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
Linear S&P 1210	30	4900	6140
Linear S+ & SI 1510	30	4600	6140

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA

B (1 : 1)

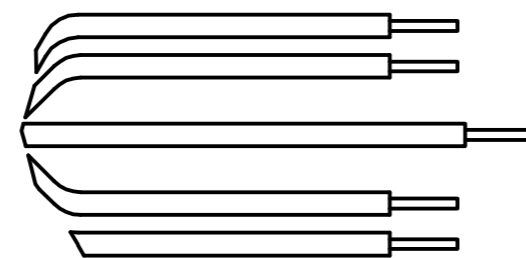

- L (Ruskea/Brown/Brun/Braun)
- N (Sininen/Blue/Blå/Blau)
- PE (Keltavihreä/Yellow-Green/Gul-Grön/Grünelb)
- L2 / DA- (Musta/Black/Svart/Schwarz)
- L3 / DA+ (Harmaa/Grey/Grå/Grau)

HUOM!
Pituus (D) on maksimimita, jonka kullakin kaapeliparilla voi saavuttaa.
On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tms.).

ATTENTION! Length (D) is the absolut maximum through-wiring distance.
It is adviced to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:

Examples of cable codes:

-2C- (Connection end+Cable 2m, H05VV-F, PVC)

-4C- HF (Connection end+Cable 4m, H05Z1Z1-F, halogen-free)