


Läpistöitys 5x2,5mm² liitoskaapelilla Through-wiring with 5x2,5mm² connection cables

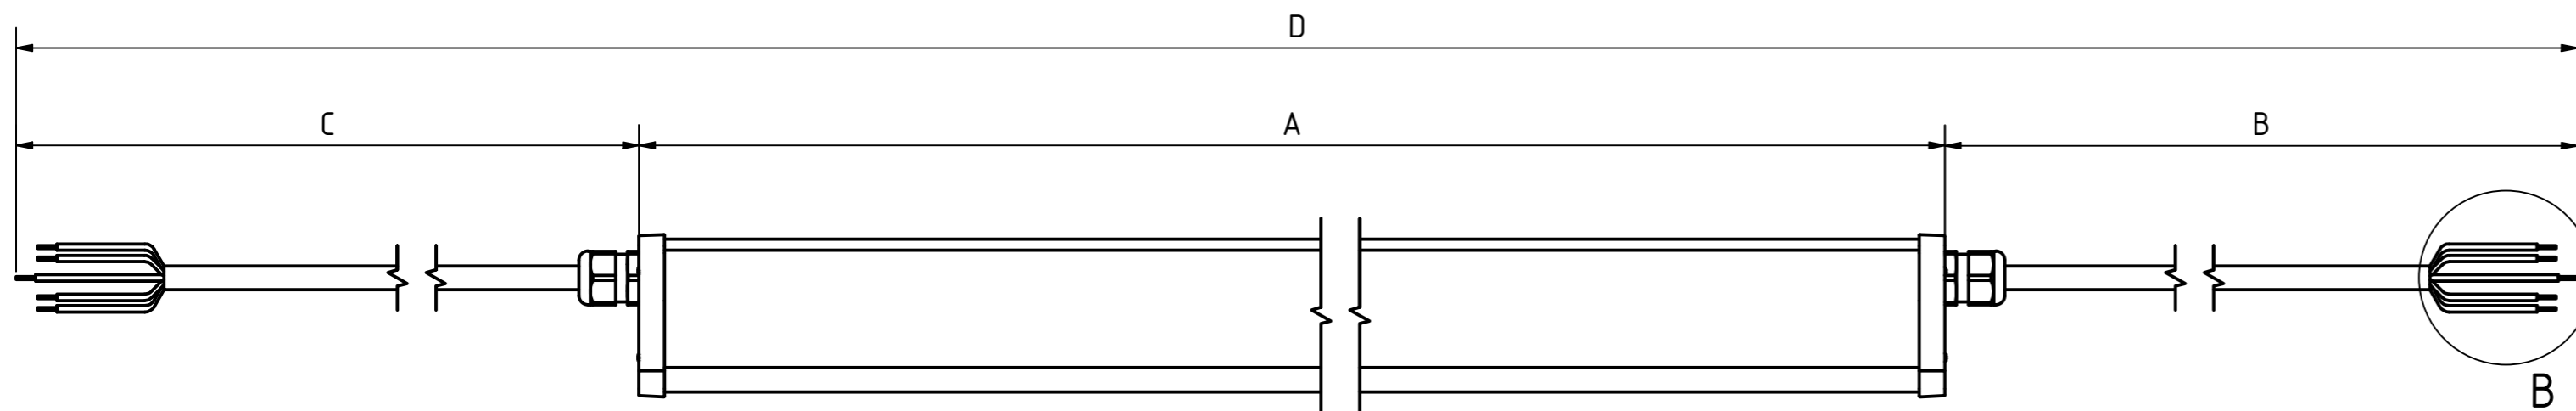

Saatavilla olevat mitat: Available lengths:

-4- Cable 2m+2m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
Linear S & P 1210	1950	840	4000
Linear S+ & SI 1510	1950	540	4000

-6- Cable 2m+4m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
Linear S & P 1210	1950	2840	6000
Linear S+ & SI 1510	1950	2540	6000
Linear SR 2400	1950	1650	6000

-8- Cable 2m+6m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
Linear S & P 1210	1950	6840	10000
Linear S+ & SI 1510	1950	6540	10000
Linear SR 2400	1950	5650	10000

Pituus (D) toleranssi ±0,1m
The stated length (D) tolerance ±0,1m

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA


Esimerkkejä kaapelivalinnoista:

Examples of cable codes:

-4- (Cable 2m+2m, H05VV-F, PVC)

-6- HF (Cable 2m+4m, H05Z1Z1-F, halogen-free)

B (1:1)

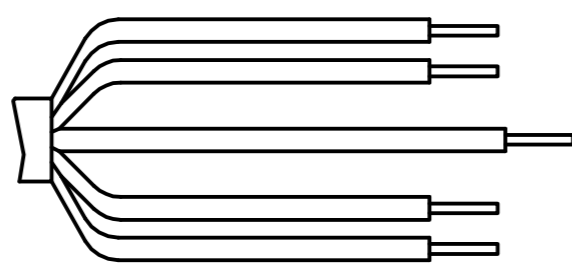

L

N

PE

L2 / DA-

L3 / DA+

(Ruskea/Brown/Brun/Braun)

(Sininen/Blue/Blå/Blau)

(Keltavihreä/Yellow-Green/Gul-Grön/Grünelb)

(Musta/Black/Svart/Schwarz)

(Harmaa/Grey/Grå/Grau)

Cables		
Code	Description	Cable type
-4-	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-6-	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 4m PVC	H05VV-F 5G2.5
-8-	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 6m PVC	H05VV-F 5G2.5
-4-DA	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-6-DA	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 4m PVC	H05VV-F 5G2.5
-8-DA	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 6m PVC	H05VV-F 5G2.5
-4-HF	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 2m PVC	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6-HF	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 4m PVC	H05Z1Z1-F 5G2.5
-8-HF	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 6m PVC	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4-HFDA	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 2m PVC	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6-HFDA	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 4m PVC	H05Z1Z1-F 5G2.5
-8-HFDA	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 6m PVC	H05Z1Z1-F 5G2.5

Cables		
Code	Description	Cable type
-4-R	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 2m VSN	H07RN-F 5G2.5
-6-R	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 4m VSN	H07RN-F 5G2.5
-8-R	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 6m VSN	H07RN-F 5G2.5
-4-RDA	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 2m VSN	H07RN-F 5G2.5
-6-RDA	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 4m VSN	H07RN-F 5G2.5
-8-RDA	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 6m VSN	H07RN-F 5G2.5
-4-RHF	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 2m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-6-RHF	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 4m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-8-RHF	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 6m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-4-RHFDA	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 2m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-6-RHFDA	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 4m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-8-RHFDA	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 6m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5

HUOM!

Pituus (D) on maksimimitä, jonka kullakin kaapeliparilla voi saavuttaa.

On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tms.).

ATTENTION! Length (D) is the absolute maximum through-wiring distance.

It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).