

Läpjohtotus liitoskaapelilla

Through wiring with connection cable Genomgående ledning med anslutningskabel

Durchgangsverdrahtung mit Anschlusskabel

-4- Cable 2+2m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
580	1950	1470	4000
1140	1950	910	4000
1420	1950	630	4000

-6- Cable 4+2m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
580	1950	3470	6000
1140	1950	2910	6000
1420	1950	2630	6000

-8- Cable 6+2m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
580	1950	5470	8000
1140	1950	4910	8000
1420	1950	4630	8000

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:


Examples of cable codes:

-4- (Cable 4m+4m, H05VV-F, PVC)

-6- HF (Cable 6m+6m, H05Z1Z1-F, halogen-free)

Pituus (D) toleranssi ±0,1m
The stated length (D) tolerance ±0,1m

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA

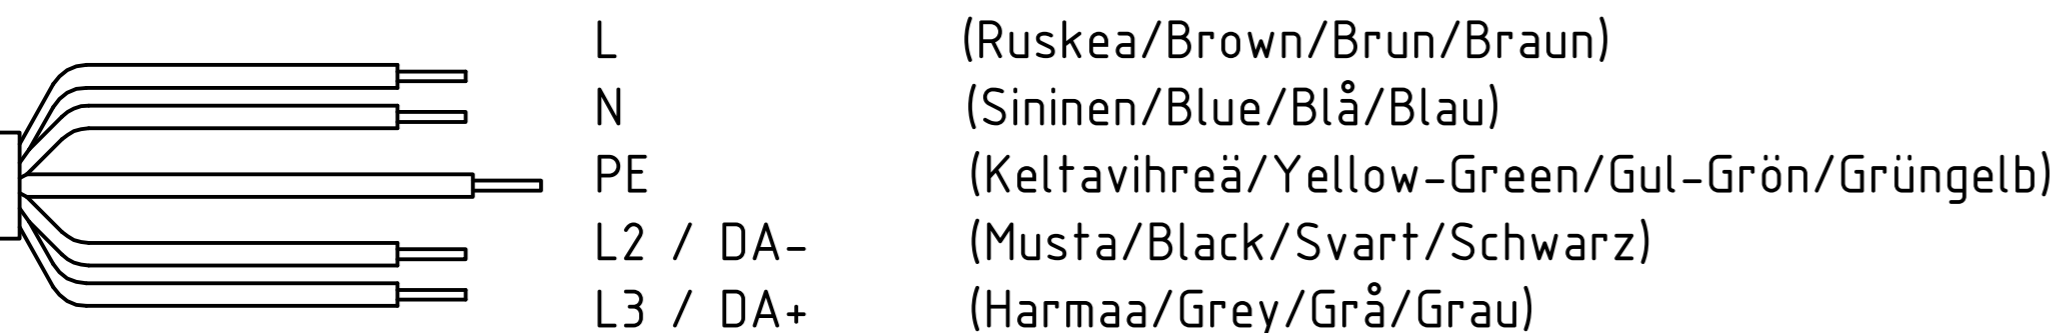

Cables		
Code	Description	Cable type
-4-	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-6-	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 4m PVC	H05VV-F 5G2.5
-8-	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 6m PVC	H05VV-F 5G2.5
-4DA-	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-6DA-	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 4m PVC	H05VV-F 5G2.5
-8DA-	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 6m PVC	H05VV-F 5G2.5
-4HF-	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 2m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6HF-	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 4m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-8HF-	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 6m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4HFDA-	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 2m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6HFDA-	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 4m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-8HFDA-	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 6m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4- R	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 2m VSN	H07RN-F 5G2.5
-6- R	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 4m VSN	H07RN-F 5G2.5
-8- R	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 6m VSN	H07RN-F 5G2.5
-4- RDA	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 2m VSN	H07RN-F 5G2.5
-6- RDA	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 4m VSN	H07RN-F 5G2.5
-8- RDA	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 6m VSN	H07RN-F 5G2.5
-4- RHF	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 2m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-6- RHF	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 4m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-8- RHF	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 6m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-4- RHFDA	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 2m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-6- RHFDA	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 4m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-8- RHFDA	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 6m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5

HUOM!
Pituus (D) on maksimimitta, jonka kullakin kaapeliparilla voi saavuttaa.
On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy faivutella, kiertää esteitä tmv.).

ATTENTION! Length (D) is the absolut maximum through-wiring distance.
It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).