


Läpjohtotus kytkentäpäädillä ja kaapelilla
Through wiring with Connection end cap and cable
Genomgående ledning med anslutningsände och kabel
Durchangsverdrahtung mit Anschlussende und Kabel

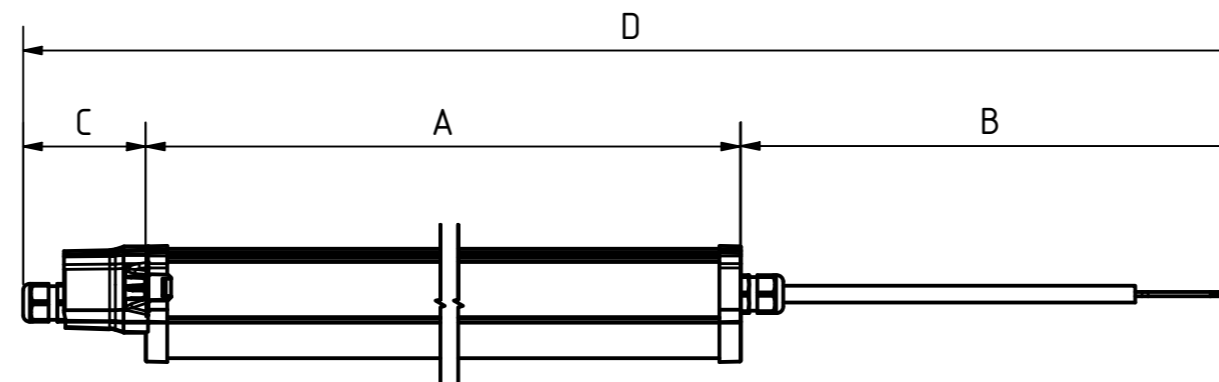


-2C- Cable 2m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
580	1950	85	3195
1140	1950	85	3755
1420	1950	85	4035

-4C- Cable 4m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
580	3950	85	5195
1140	3950	85	5755
1420	3950	85	6035

-6C- Cable 6m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
580	5950	85	7195
1140	5950	85	7755
1420	5950	85	8035

Pituus (D) toleranssi ±0,1m
 The stated length (D) tolerance ±0,1m

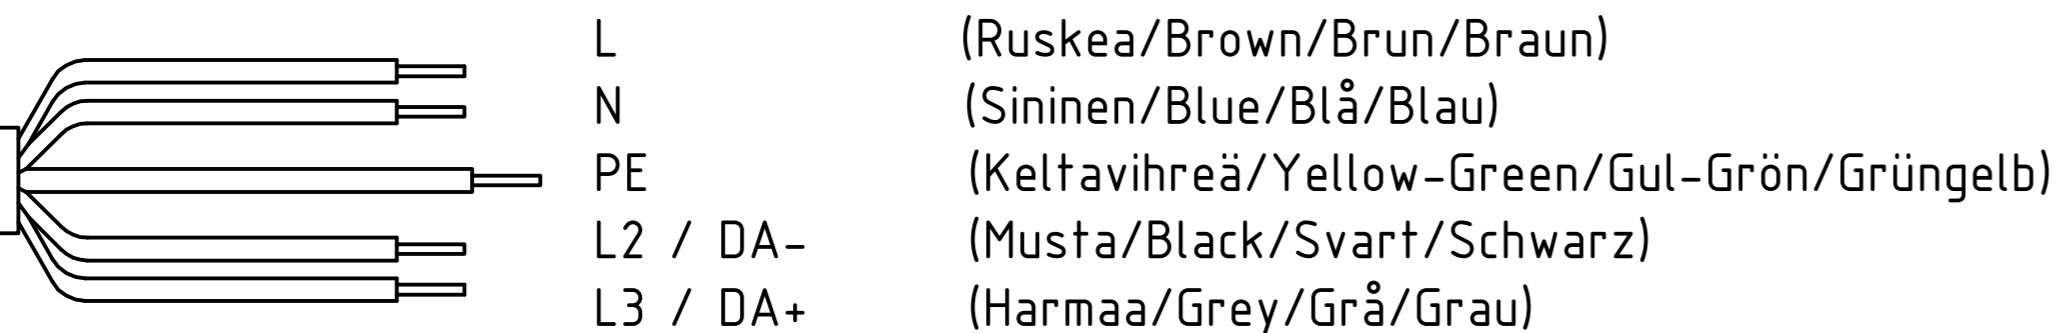

Cables		
Code	Description	Cable type
-2C-	5x2,5mm ² , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-4C-	5x2,5mm ² , 4m PVC	H05VV-F 5G2.5
-6C-	5x2,5mm ² , 6m PVC	H05VV-F 5G2.5
-2C- HF	5x2,5mm ² , 2m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4C- HF	5x2,5mm ² , 4m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6C- HF	5x2,5mm ² , 6m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-2C-R	5x2,5mm ² , 2m VSN	H07RN-F 5G2.5
-4C-R	5x2,5mm ² , 4m VSN	H07RN-F 5G2.5
-6C-R	5x2,5mm ² , 6m VSN	H07RN-F 5G2.5
-2C-RHF	5x2,5mm ² , 2m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-4C-RHF	5x2,5mm ² , 4m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-6C-RHF	5x2,5mm ² , 6m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-2C- DA	5x2,5mm ² , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-4C- DA	5x2,5mm ² , 4m PVC	H05VV-F 5G2.5
-6C- DA	5x2,5mm ² , 6m PVC	H05VV-F 5G2.5
-2C-HFDA	5x2,5mm ² , 2m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4C-HFDA	5x2,5mm ² , 4m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6C-HFDA	5x2,5mm ² , 6m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-2C-RDA	5x2,5mm ² , 2m VSN	H07RN-F 5G2.5
-4C-RDA	5x2,5mm ² , 4m VSN	H07RN-F 5G2.5
-6C-RDA	5x2,5mm ² , 6m VSN	H07RN-F 5G2.5
-2C-RHFDA	5x2,5mm ² , 2m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4C-RHFDA	5x2,5mm ² , 4m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6C-RHFDA	5x2,5mm ² , 6m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA

HUOM!
 Pituus (D) on maksimimitta, jonka kullakin kaapeliparilla voi saavuttaa.
 On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy faivutella, kiertää esteitä tmv.).

ATTENTION! Length (D) is the absolut maximum through-wiring distance.
 It is adviced to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:
 Examples of cable codes:
 -2C- (Cable 2m, H05VV-F, PVC)
 -4C- HF (Cable 4m, H05Z1Z1-F, halogen-free)