

Läpjohtotus liitoskaapelilla

Through wiring with connection cable Genomgående ledning med anslutningskabel

Durchgangsverdrahtung mit Anschlusskabel

-4- Cable 2+2m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1144	1950	906	4000
1423	1950	627	4000

-6- Cable 4+2m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1144	1950	2906	6000
1423	1950	2627	6000
2262	1950	1788	6000

-8- Cable 6+2m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1144	1950	4906	8000
1423	1950	4627	8000
2262	1950	2788	8000

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:


Examples of cable codes:

-4- (Cable 4m+4m, H05VV-F, PVC)

-6- HF (Cable 6m+6m, H05Z1Z1-F, halogen-free)

Pituus (D) toleranssi ±0,1m
The stated length (D) tolerance ±0,1m

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA

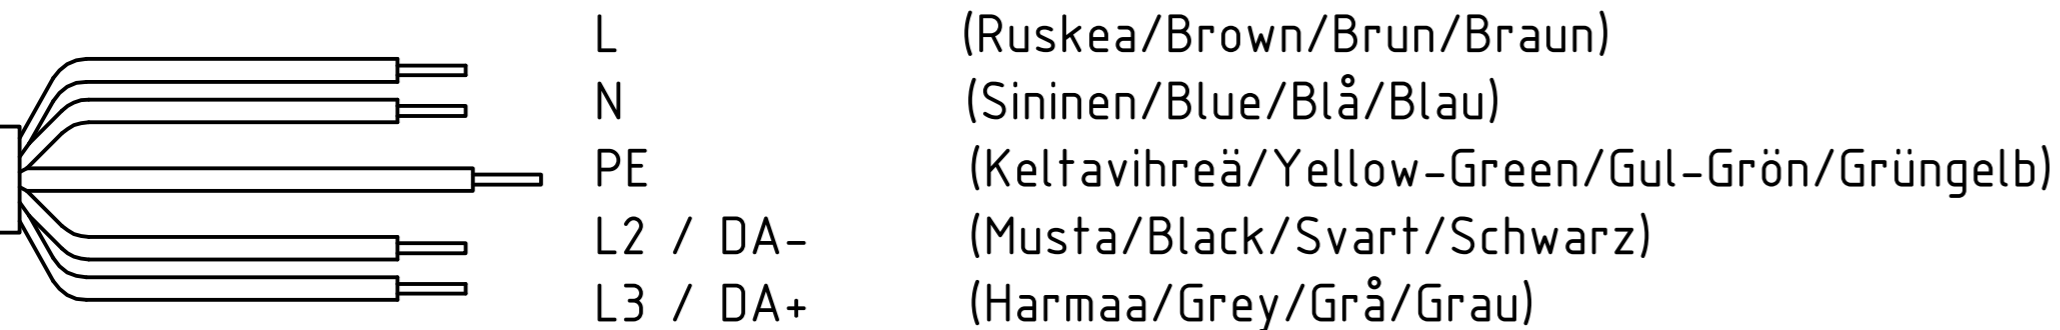

Cables		
Code	Description	Cable type
-4-	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-6-	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 4m PVC	H05VV-F 5G2.5
-8-	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 6m PVC	H05VV-F 5G2.5
-4DA-	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-6DA-	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 4m PVC	H05VV-F 5G2.5
-8DA-	5x2,5mm ² , 2m PVC 5x2,5mm ² , 6m PVC	H05VV-F 5G2.5
-4HF-	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 2m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6HF-	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 4m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-8HF-	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 6m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4HFDA-	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 2m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6HFDA-	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 4m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-8HFDA-	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 6m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4-R	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 2m VSN	H07RN-F 5G2.5
-6-R	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 4m VSN	H07RN-F 5G2.5
-8-R	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 6m VSN	H07RN-F 5G2.5
-4-RDA	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 2m VSN	H07RN-F 5G2.5
-6-RDA	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 4m VSN	H07RN-F 5G2.5
-8-RDA	5x2,5mm ² , 2m VSN 5x2,5mm ² , 6m VSN	H07RN-F 5G2.5
-4-RHF	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 2m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-6-RHF	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 4m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-8-RHF	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 6m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-4-RHFDA	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 2m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-6-RHFDA	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 4m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-8-RHFDA	5x2,5mm ² , 2m VSN HF 5x2,5mm ² , 6m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5

HUOM!
Pituus (D) on maksimimitta, jonka kullakin kaapeliparilla voi saavuttaa.
On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy faivutella, kiertää esteitä tmv.).

ATTENTION! Length (D) is the absolut maximum through-wiring distance.
It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).