


Läpipohtutus Wago Winsta liitoskaapeleilla
 Through wiring with Wago Winsta connector
 Genomgående kabeldragning med Wago Winsta kontakt
 Durchangsverdrahtung mit Wago Winsta Stecker

Wago Winsta Mini 771
 FEMALE connector
 (5x2,5mm²)

Wago Winsta Mini 771
 MALE connector
 (5x2,5mm²)

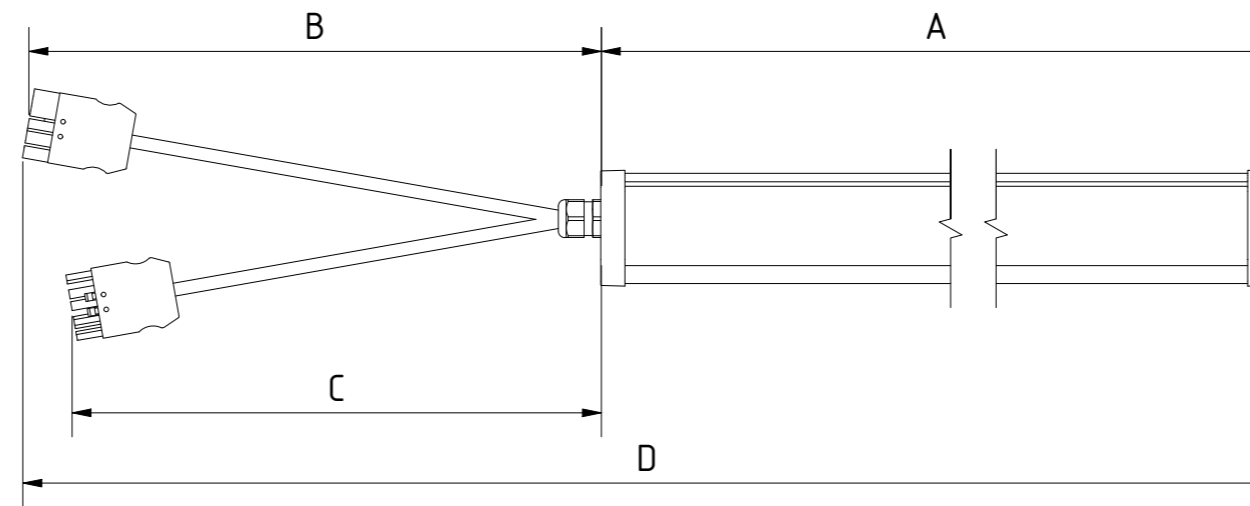

=2W2W Cable 2+2m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1510	1950	1950	3460

=2W3W Cable 2+3m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1510	1950	2950	4460


=2W4W Cable 2+4m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1510	1950	3950	5460

=2W5W Cable 2+5m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1510	1950	4950	6460


=2W6W Cable 2+6m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1510	1950	5950	7460

=2W8W Cable 2+8m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1510	1950	7950	9460

Pituus (D) toleranssi ±0,1m
 The stated length (D) tolerance ±0,1m

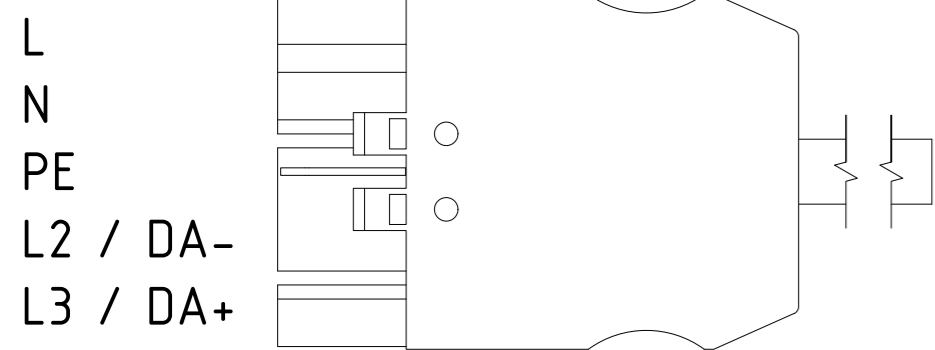

Wago Winsta Mini 771
 MALE connector
 (5x2,5mm²)

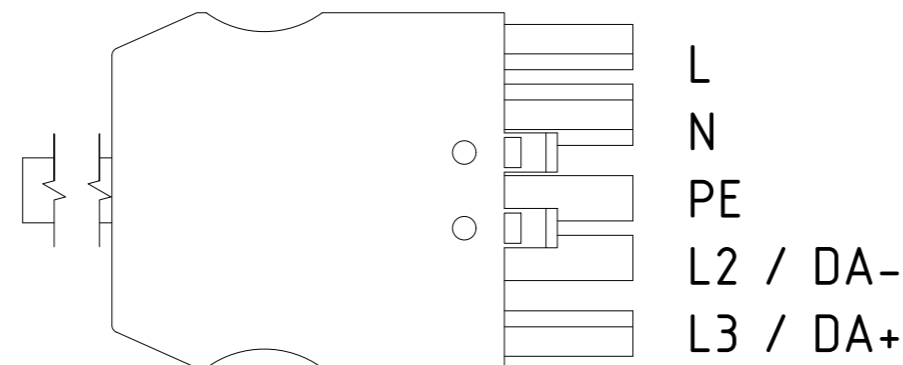

Wago Winsta Mini 771
 FEMALE connector
 (5x2,5mm²)

(Ruskea/Brown/Brun/Braun)
 (Sininen/Blue/Blå/Blau)
 (Keltavihreä/Yellow-Green/Gul-Grön/Grünelb)
 (Musta/Black/Svart/Schwarz)
 (Harmaa/Grey/Grå/Grau)

Cables		
Code	Description	Cable type
=2W2W	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 2m	H05VV-F
=2W3W	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 3m	H05VV-F
=2W4W	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 4m	H05VV-F
=2W5W	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 5m	H05VV-F
=2W6W	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 6m	H05VV-F
=2W8W	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 8m	H05VV-F
=2W2WHF	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 2m	H05Z1Z1-F
=2W3WHF	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 3m	H05Z1Z1-F
=2W4WHF	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 4m	H05Z1Z1-F
=2W5WHF	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 5m	H05Z1Z1-F
=2W6WHF	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 6m	H05Z1Z1-F
=2W8WHF	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 8m	H05Z1Z1-F
=2W2WDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 2m	H05VV-F
=2W3WDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 3m	H05VV-F
=2W4WDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 4m	H05VV-F
=2W5WDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 5m	H05VV-F
=2W6WDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 6m	H05VV-F
=2W8WDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 8m	H05VV-F
=2W2WHFDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 2m	H05Z1Z1-F
=2W3WHFDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 3m	H05Z1Z1-F
=2W4WHFDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 4m	H05Z1Z1-F
=2W5WHFDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 5m	H05Z1Z1-F
=2W6WHFDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 6m	H05Z1Z1-F
=2W8WHFDA	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 8m	H05Z1Z1-F

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA

HUOM!
 Pituus (D) on maksimimitta, jonka kullakin kaapeliparilla voi saavuttaa.
 On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tms.).

ATTENTION! Length (D) is the absolut maximum through-wiring distance.
 It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:
 Examples of cable codes:
 =2W2W (Cable 2m+2m, H05VV-F, PVC)
 =2W5WHF (Cable 2m+5m, H05Z1Z1-F, halogen-free)