

**Läp johdotus liitoskaapelilla**

**Through wiring with connection cable**

**Genomgående ledning med anslutningskabel**

**Durchgangsverdrahtung mit Anschlusskabel**

-4- Cable 2+2m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1510	1950	540	4000

-6- Cable 4+2m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1510	1950	2540	6000

-8- Cable 6+2m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1510	1950	4540	8000

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:


Examples of cable codes:

-4- (Cable 4m+4m, H05VV-F, PVC)

-6- HF (Cable 6m+6m, H05Z1Z1-F, halogen-free)

Pituus (D) toleranssi ±0,1m  
The stated length (D) tolerance ±0,1m

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA

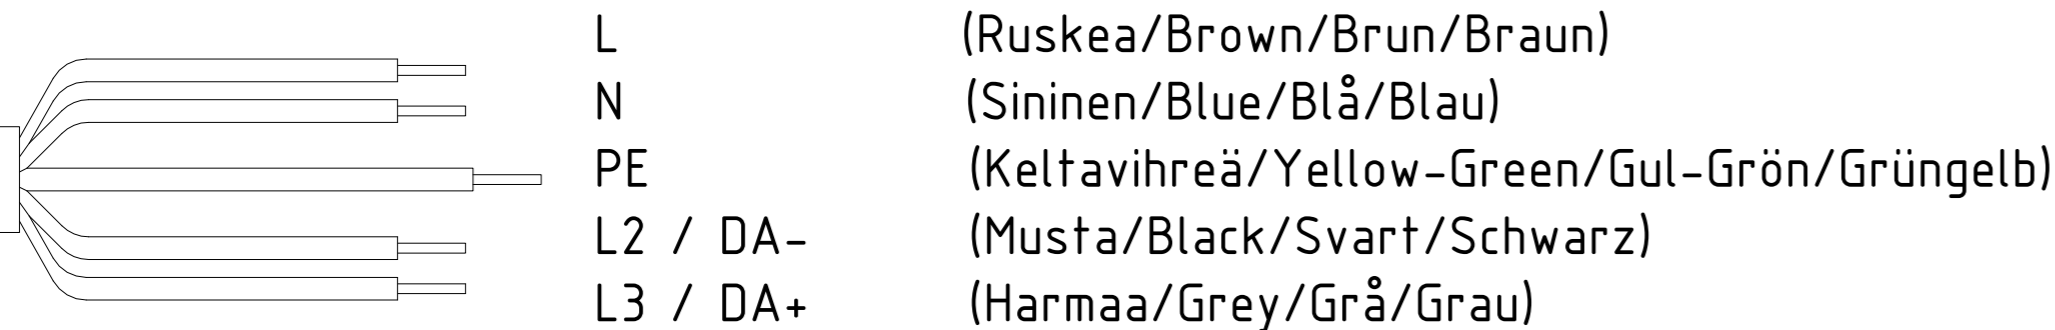

Cables		
Code	Description	Cable type
-4-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-6-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m PVC	H05VV-F 5G2.5
-8-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m PVC	H05VV-F 5G2.5
-4DA-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-6DA-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m PVC	H05VV-F 5G2.5
-8DA-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m PVC	H05VV-F 5G2.5
-4HF-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6HF-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-8HF-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4HFDA-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6HFDA-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-8HFDA-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4-R	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN	H07RN-F 5G2.5
-6-R	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN	H07RN-F 5G2.5
-8-R	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN	H07RN-F 5G2.5
-4-RDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN	H07RN-F 5G2.5
-6-RDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN	H07RN-F 5G2.5
-8-RDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN	H07RN-F 5G2.5
-4-RHF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-6-RHF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-8-RHF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-4-RHFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-6-RHFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-8-RHFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5

HUOM!

Pituus (D) on maksimimitta, jonka kullakin kaapeliparilla voi saavuttaa.

On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tms.).

ATTENTION! Length (D) is the absolute maximum through-wiring distance.

It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).