


**Läpjohtotus kytkentäpäädillä ja kaapelilla**  
**Through wiring with Connection end cap and cable**  
**Genomgående ledning med anslutningsände och kabel**  
**Durchangsverdrahtung mit Anschlussende und Kabel**

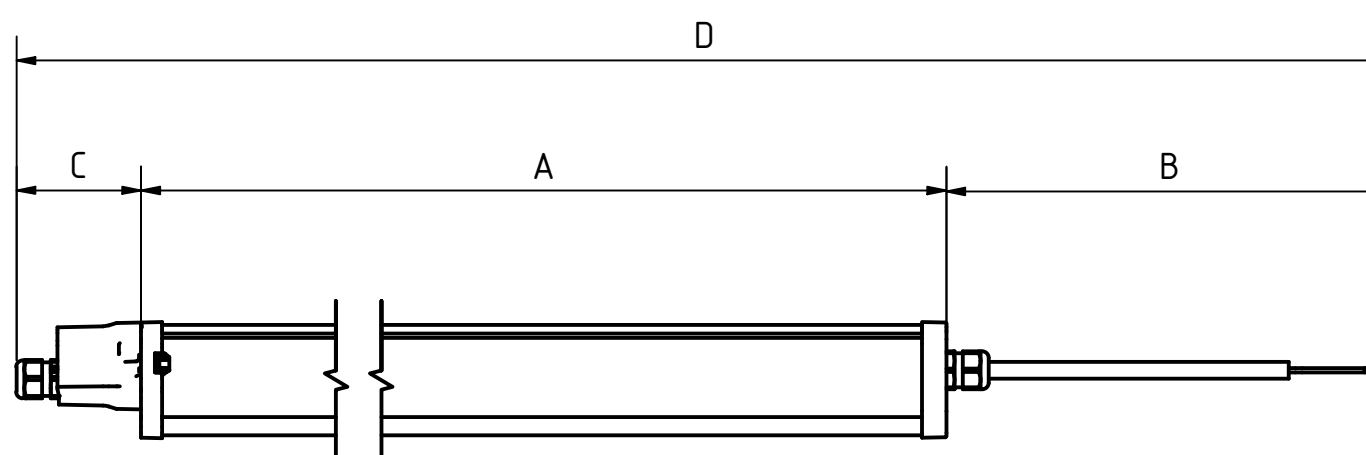


-2C- Cable 2m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
576	1424	85	2085
1136	864	85	2085

-4C- Cable 4m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
576	3424	85	4085
1136	2864	85	4085
1416	2584	85	4085
1696	2304	85	4085
2256	1744	85	4085

-6C- Cable 6m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
576	5424	85	6085
1136	4864	85	6085
1416	4584	85	6085
1696	4304	85	6085
2256	3744	85	6085

Cables		
Code	Description	Cable type
-2C-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-4C-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m PVC	H05VV-F 5G2.5
-6C-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m PVC	H05VV-F 5G2.5
-2C-HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4C-HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6C-HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-2C-R	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN	H07RN-F 5G2.5
-4C-R	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN	H07RN-F 5G2.5
-6C-R	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN	H07RN-F 5G2.5
-2C-RHF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-4C-RHF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-6C-RHF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN HF	H07ZZ-F 5G2.5
-2C-DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC	H05VV-F 5G2.5
-4C-DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m PVC	H05VV-F 5G2.5
-6C-DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m PVC	H05VV-F 5G2.5
-2C-HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4C-HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6C-HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-2C-RDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN	H07RN-F 5G2.5
-4C-RDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN	H07RN-F 5G2.5
-6C-RDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN	H07RN-F 5G2.5
-2C-RHFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-4C-RHFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5
-6C-RHFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m HF	H05Z1Z1-F 5G2.5

Pituus (D) toleranssi ±0,1m  
 The stated length (D) tolerance ±0,1m

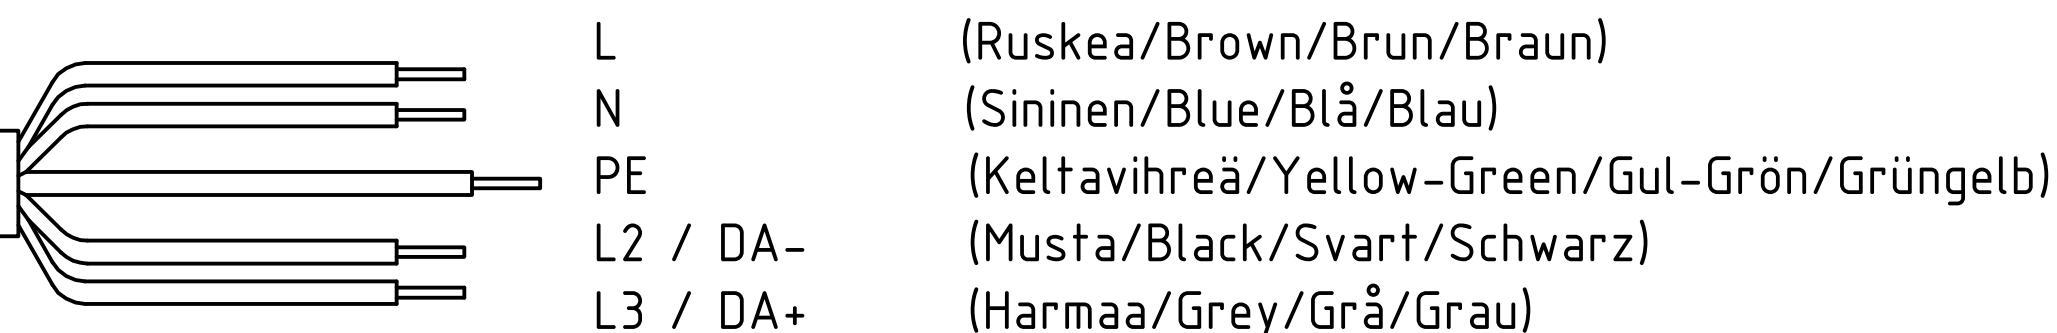

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA

HUOM!  
 Pituus (D) on maksimimitta, jonka kullakin kaapeliparilla voi saavuttaa.  
 On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tms.).

ATTENTION! Length (D) is the absolut maximum through-wiring distance.  
 It is adviced to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:  
 Examples of cable codes:  
 -2C- (Cable 2m, H05VV-F, PVC)  
 -4C- HF (Cable 4m, H05Z1Z1-F, halogen-free)