



Purso Terassilasitusjärjestelmä

Nauti terassistasi säästä huolimatta

Purso Terassilasitusjärjestelmän avulla voit luoda mukavan ja suojaisen lisätilan terassillesi. Olet suojassa sateelta ja tuulelta ja voit nauttia terassistasi säästä tai vuodenajasta huolimatta.


Purso
Terassilasitus-
järjestelmä

Suojaisa kuisti
ympäri vuoden

Ajaton muotoilu

Älykäs,
integroitu terassi

- **Suunniteltu** kestävästä materiaaleista.
- **Helppo ja turvallinen** käyttää ympäri vuoden.
- Useiden eri **lukitusjärjestelmien** käyttö on mahdollista.
- Koostuu vaakasuorista liukukiskoista ja **liukuvista** lasielementeistä.
- Liukukiskon profiilit **asennetaan** lattia- ja kattorakenteisiin. Liukukiskot ovat kaltevia ulospäin, mikä tarkoittaa, että vesi valuu pois vesirei'istä.
- Lasielementtien rungot ovat **kestävää alumiinia**. Harjatiivisteet lasielementtien välissä pitää liitokset tiiviinä.

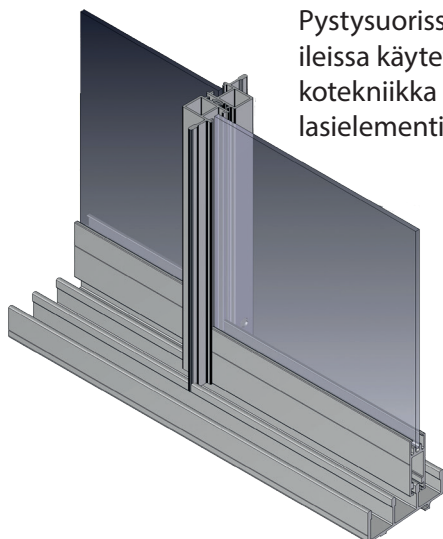

Pystysuorissa profiileissa käytettävä lukotekniikka yhdistää lasielementit toisiinsa.



Ajaton ja kestävä muotoilu

Liukukiskoprofiileja on saatavana 2, 3, 4 ja 5 kiskoilla. Liukukiskoprofiilien sisämalli sisältää 2 kiskoja ilman vesireikiä. Sisämalli on myös matalampi.

Laselementin enimmäismitat (leveys x korkeus):

4 mm lasi: 1000 mm x 2500 mm



6 mm lasi: 1200 mm x 2700 mm

Joustava lukituspiste


Joustavalla lukolla, jossa on mahdollisuus asettaa se avoimeksi, olet aina varma liukuvien lasilementtien helposta ja turvallisesta käytöstä




WL03-0001

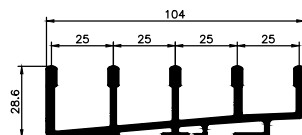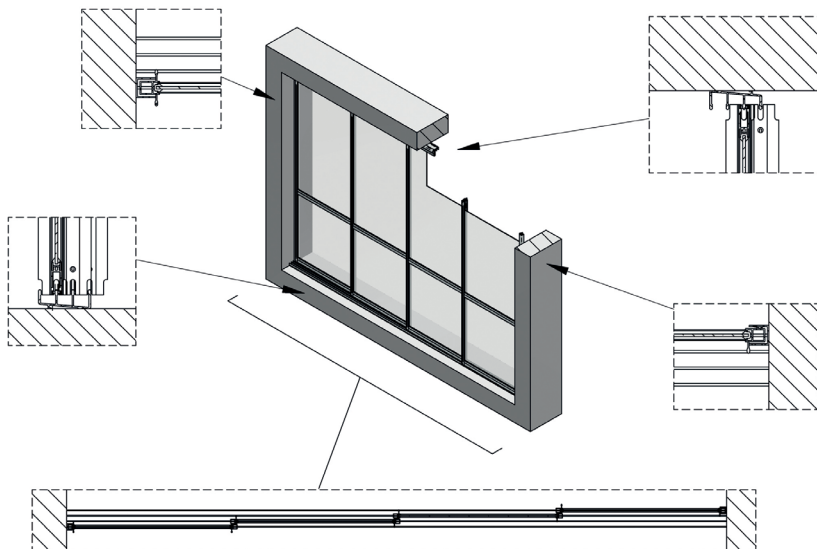


20548 Liukukisko-5




18163 Liukukisko-4




19035 Liukukisko-3




18164 Liukukisko-2




18169 Sisätalon liukukisko-2




18165 Vaakasuora profiili




22134 Pystysuora U-profiili



18166 Pystysuora profiili ilman kahvaa



18167 Pystysuora profiili, 1-kahva



18168 Pystysuora profiili, 2-kahvaa




Lasitustiiviste 6 mm



Lasitustiiviste 4 mm



Harjatiiviste



Alarulla (max. kuorma 40 kg/rulla)



Luokitus


Terassijärjestelmä 4mm lasilla, H=2500 mm

Standardi	Luokitus
Tuulenpaineen kestävyys (EN 12211, EN 12210)	Luokka 2 (+/- 800 Pa)
Turvatestausta (EN 12210)	1200 Pa
Iskunkestävyys (EN 13049)	Pudotuskorkeus 200 mm

Terassijärjestelmä 6mm lasilla, H=2700 mm

Standardi	Luokitus
Tuulenpaineen kestävyys (EN 12211, EN 12210)	Luokka 3 (+/- 1200 Pa)
Turvatestausta (EN 12210)	1800 Pa
Iskunkestävyys (EN 13049)	Pudotuskorkeus 300 mm

Helppo valmistus

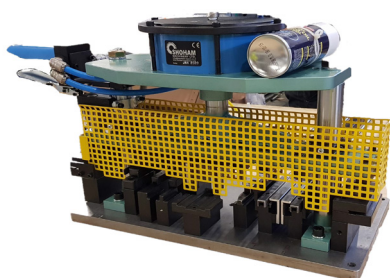

Purson terassilasitusjärjestelmän valmistamiseen riittää vain yksi lävistyskone. Se tekee kaikki vaadittavat koneistukset.

Loppujen lopuksi et valmistajana tarvitse kalliita CNC-koneita tai ohjelmistoja.

Voisiko olla paremmin?

Myynti ja tekniset tiedot