


SNEP Aari

Drw. No.
VX10433

LED Module connection cable L=450mm

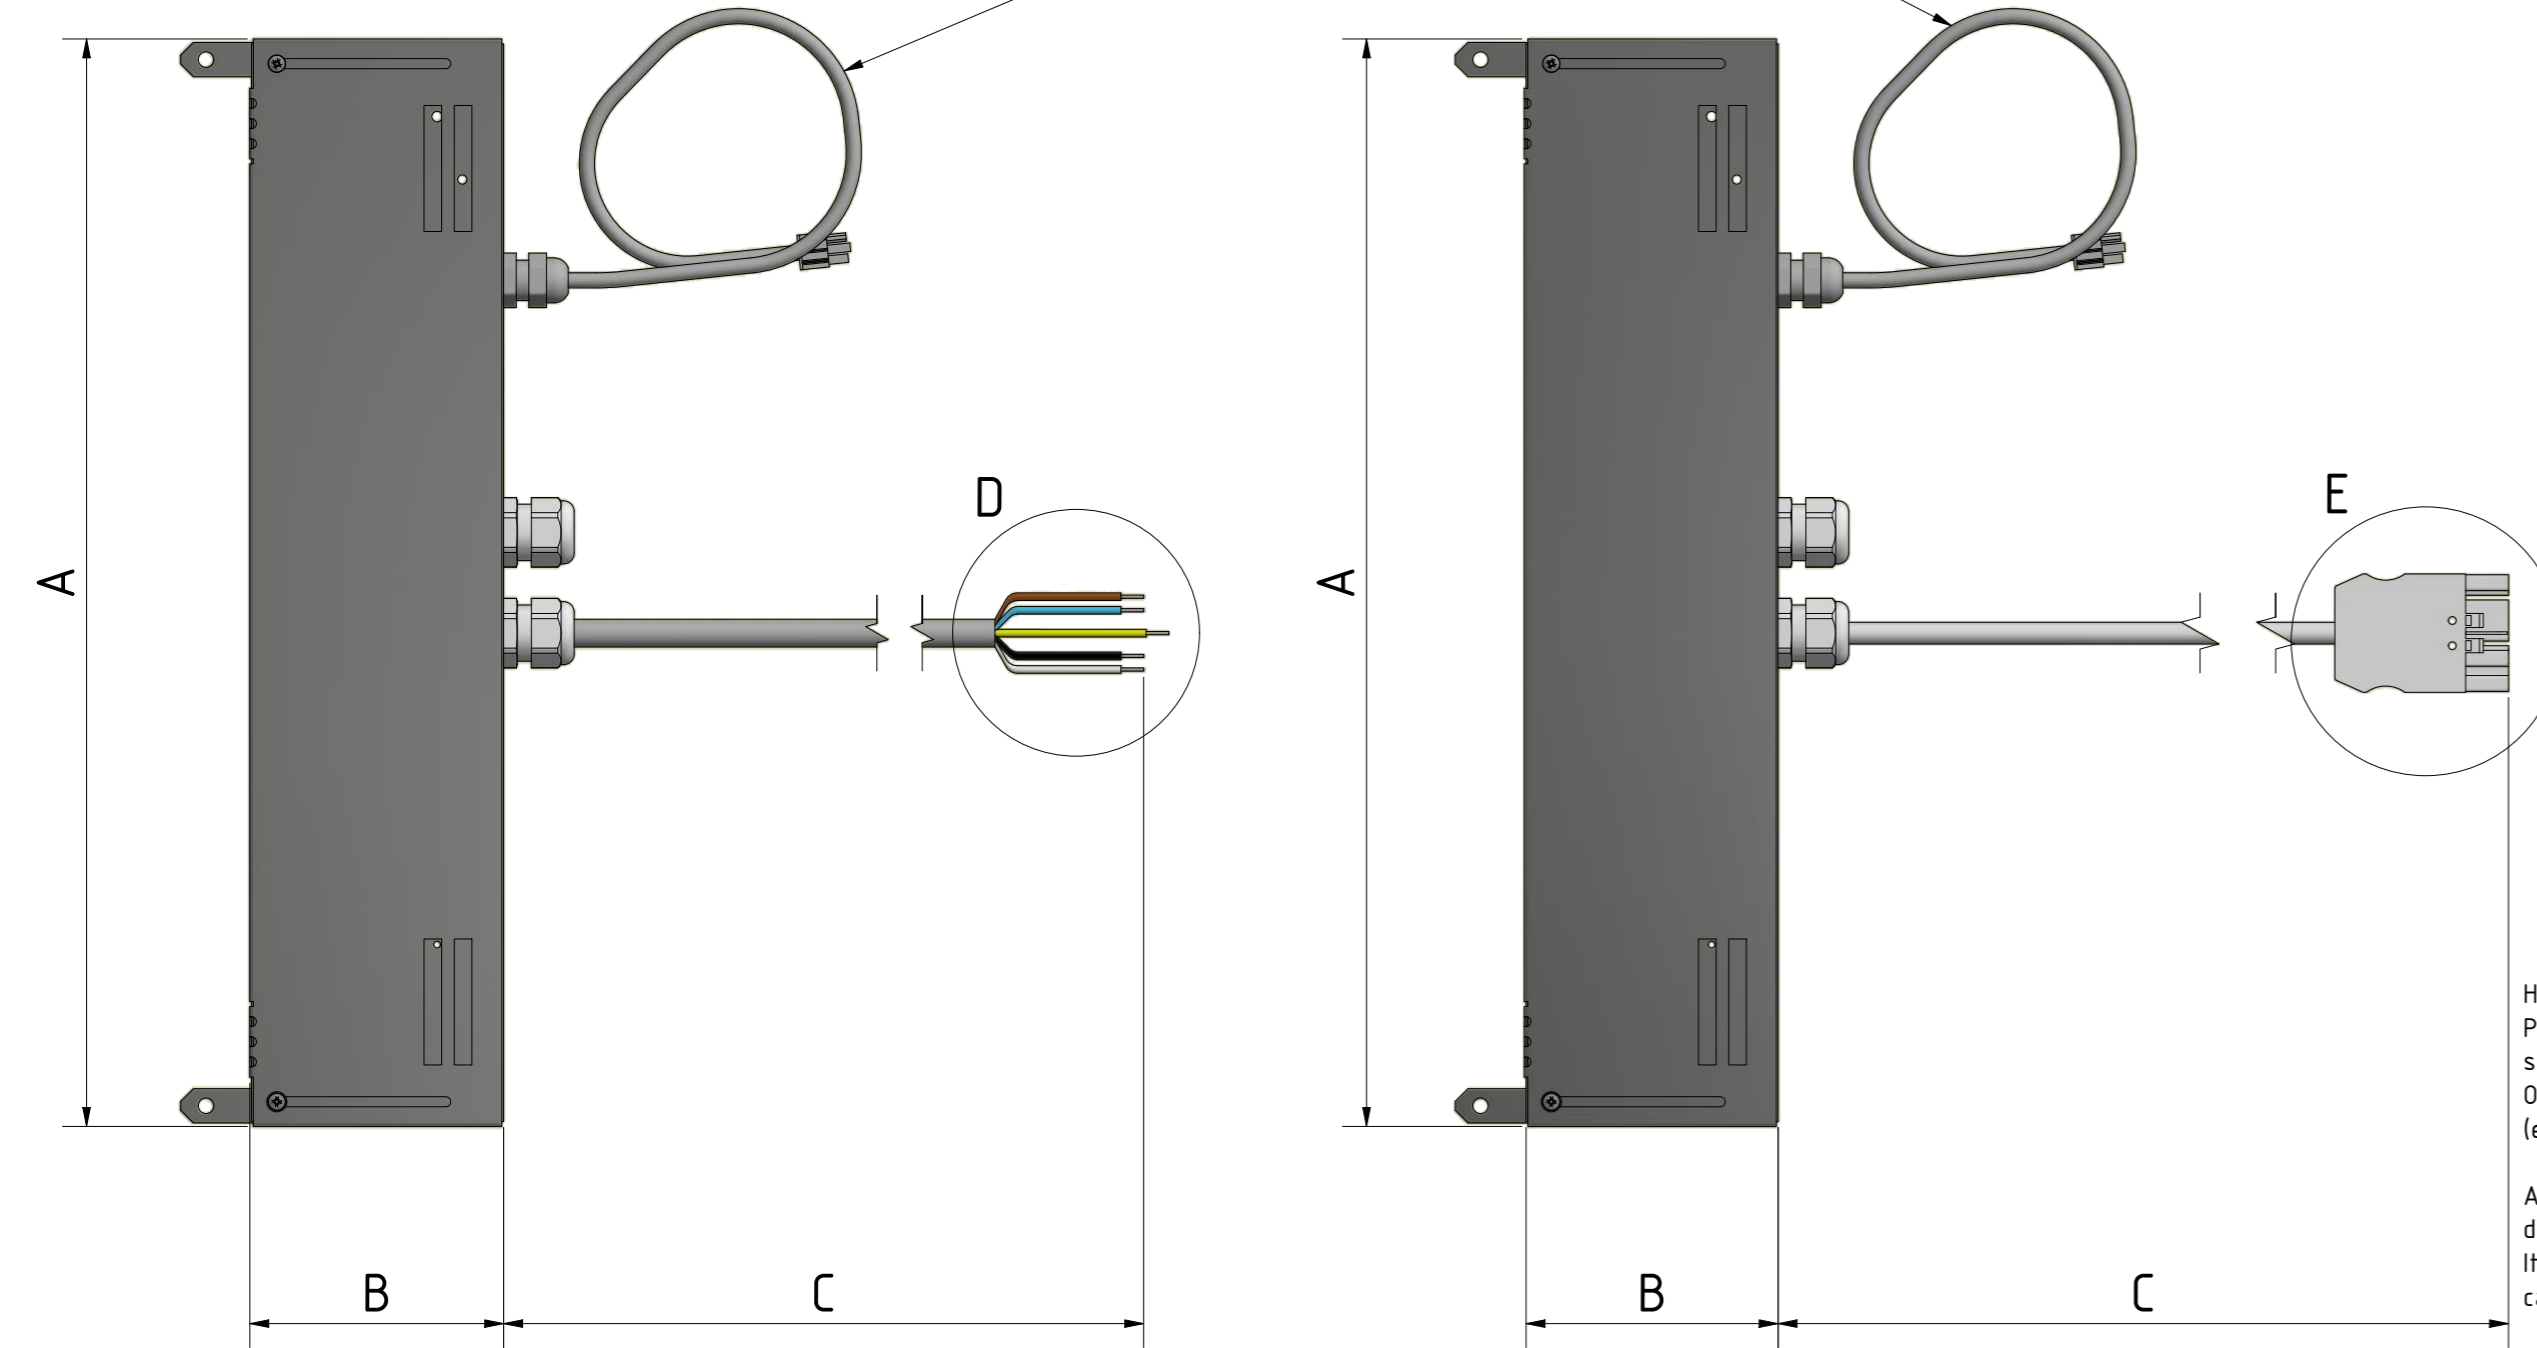

Saatavilla olevat mitat:
Available lengths:

-x Connection Cable		
Aari ECG (A / B)	CABLE (C)	Code
432 / 100	1900	-2
	3900	-4
	5900	-6

-xW Wago Winsta Midi Cable		
Aari ECG (A / B)	CABLE (C)	Code
432 / 100	900	-1W
	1900	-2W
	2900	-3W
	3900	-4W
	4900	-5W
	5900	-6W
	7900	-8W

-xS Schuko Cable		
Aari ECG (A / B)	CABLE (C)	Code
432 / 100	1900	-2S

Connection Cables	
Code	Description
-2	3x1,5mm ² , 2m PVC
-4	3x1,5mm ² , 4m PVC
-6	3x1,5mm ² , 6m PVC
-2DA	5x1,5mm ² , 2m PVC
-4DA	5x1,5mm ² , 4m PVC
-6DA	5x1,5mm ² , 6m PVC
-2HF	3x1,5mm ² , 2m HF
-4HF	3x1,5mm ² , 4m HF
-6HF	3x1,5mm ² , 6m HF
-2HFDA	5x1,5mm ² , 2m HF
-4HFDA	5x1,5mm ² , 4m HF
-6HFDA	5x1,5mm ² , 6m HF

WAGO Winsta Midi Cables	
Code	Description
-1W	5x2,5mm ² , 1m
-2W	5x2,5mm ² , 2m
-3W	5x2,5mm ² , 3m
-4W	5x2,5mm ² , 4m
-5W	5x2,5mm ² , 5m
-6W	5x2,5mm ² , 6m
-8W	5x2,5mm ² , 8m
-1WHF	5x2,5mm ² , 1m HF
-2WHF	5x2,5mm ² , 2m HF
-3WHF	5x2,5mm ² , 3m HF
-4WHF	5x2,5mm ² , 4m HF
-5WHF	5x2,5mm ² , 5m HF
-6WHF	5x2,5mm ² , 6m HF
-8WHF	5x2,5mm ² , 8m HF
-1WDA	5x2,5mm ² , 1m DA
-2WDA	5x2,5mm ² , 2m DA
-3WDA	5x2,5mm ² , 3m DA
-4WDA	5x2,5mm ² , 4m DA
-5WDA	5x2,5mm ² , 5m DA
-6WDA	5x2,5mm ² , 6m DA
-8WDA	5x2,5mm ² , 8m DA
-1WHFDA	5x2,5mm ² , 1m HFDA
-2WHFDA	5x2,5mm ² , 2m HFDA
-3WHFDA	5x2,5mm ² , 3m HFDA
-4WHFDA	5x2,5mm ² , 4m HFDA
-5WHFDA	5x2,5mm ² , 5m HFDA
-6WHFDA	5x2,5mm ² , 6m HFDA
-8WHFDA	5x2,5mm ² , 8m HFDA


Schuko Cables	
Code	Description
-2S	3x1,0mm ² , 2m

HUOM!
Pituus (C) on maksimimitä, jonka kullakin kaapelilla voi saavuttaa.
On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä t.m.v.).


ATTENTION! Length (C) is the absolut maximum through-wiring distance.
It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).

Pituus (C) toleranssi ±0,1m
The stated length (C and D) tolerance ±0,1m

Liitoskaapeli:
Connection cable:

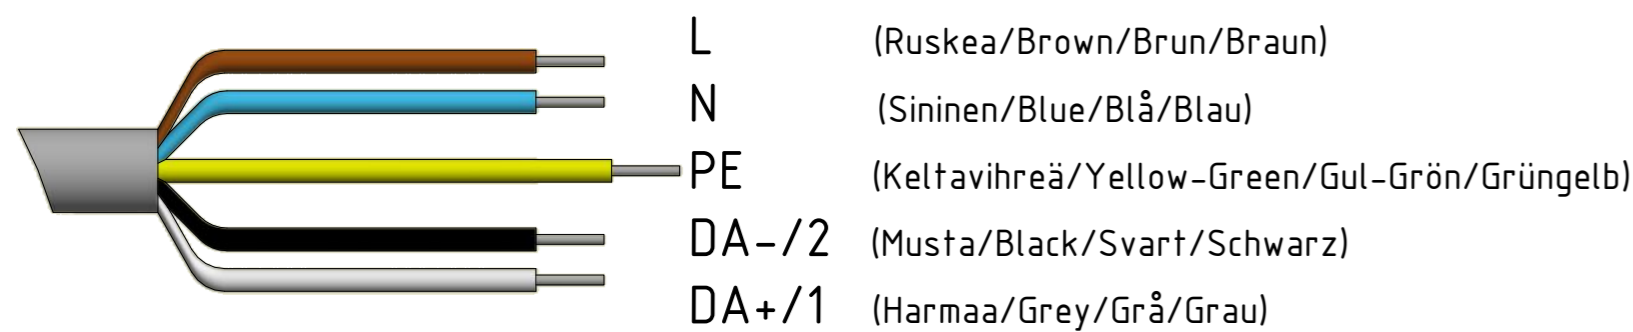


D (1 : 1)
(5x1,5mm²)

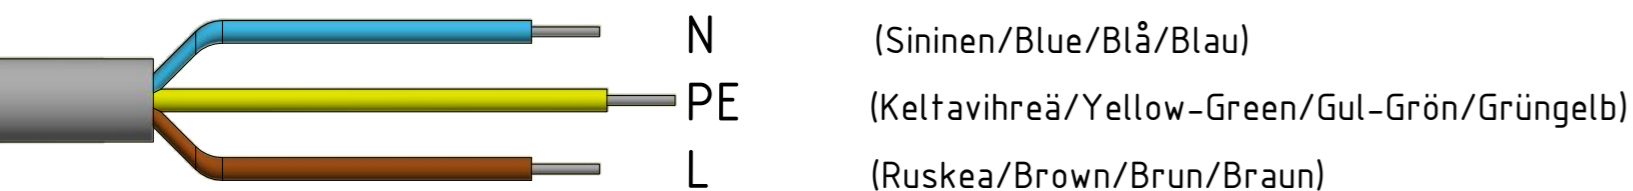

D (1 : 1)
(3x1,5mm²)

Wago pistoliitinkaapeli (IP20):
Wago connection cable, plug (IP20):

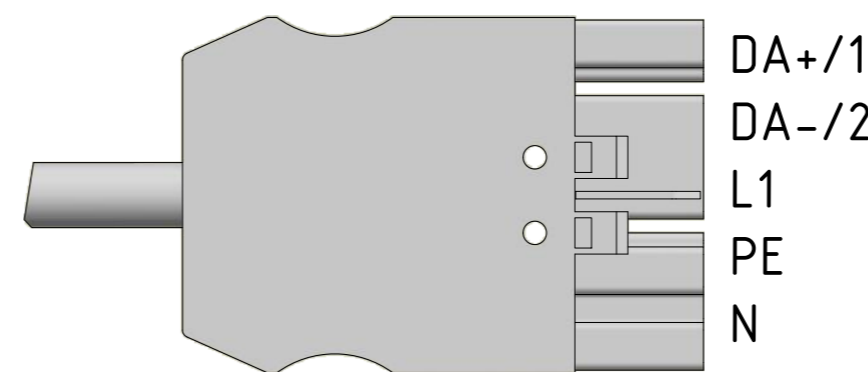

E (1 : 1)

WAGO Winsta Midi 771 MALE connector
(5x2,5mm²)

Esimerkki Wago pistoliitinkaapelivalinnoista:
Example of Wago connecting cable codes:
-4WHFDA (Wago DALI cable 4m male, H05Z1Z1-F 5G2.5, halogen-free)

Wago Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F 5G2.5	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F 5G2.5	HFDA

Schuko pistotulppa (IP20):
Schuko cable (IP20):

