

Tuotepassi

Julkisivujärjestelmä EN 13830 mukaisesti



Purso Oy
Alumiinitie 1 37200 Siuro
www.purso.fi

Tuotepassin numero	P76ES 180826
Järjestelmät	P76ES
Tuoteperhe	Julkisivujärjestelmät
Materiaalit	Alumiini: EN-AW 6060 T6 Lämpökatkot: Polyamidi Tiivisteet: EPDM/ Silikoni

Pintakäsittely	Anodisointi Pulverimaalaus
----------------	-------------------------------

Lasi	Vahvuus 56...61 ⁽¹⁾
------	--------------------------------

Runkosyvyys	176 mm
-------------	--------

Runkoleveys	75...80 mm
-------------	------------

⁽¹⁾ Vaihtelee vaatimusten mukaan

Liittyvät testiraportit:

01362-CTS2-00001
EUF129-25003901-T1-EN

EN 13830:2003	EN 13830:2015	Nimi:	P76ES		
		Kuvaus:	 Julkisivujärjestelmä		
4.1	4.6	Tuulenpaineen kestävyys (EN 13116) (projektikohtainen arvo)	≤ 1,8 kN/m²		
4.2	4.5	Oman painon kestävyys	projektikohtainen arvo		
4.3	4.8	Iskunkestävyys (EN 14019)	npd		
4.4	4.15	Ilmanpitävyys (EN 12152)	AE1200		
4.5	4.4	Sateenpitävyys (EN 12154)	RE1200		
4.6	4.12	Ilmaääneneristävyys (projektikohtainen arvo)	R_w npd	R_w+C npd	R_w+C_{tr} npd
4.7	4.14	Lämmönläpäisykerroin (EN ISO 12631) (U_{cw})	projektikohtainen arvo		
4.8	4.2	Palonkestävyys (E / EI)	npd		
4.9	4.1	Palokäyttäytyminen	npd		
4.10	4.3	Palon leviäminen	npd		
4.11	4.18	Pitkäaikaiskestävyys	npd		
4.12	4.16	Vesihöyryn läpäisevyys	npd		
4.15	4.11	Lämpöshokin kestävyys	npd		
4.17	4.9	Vaakakuormien kestävyys	projektikohtainen arvo		

HUOM! Taulukon arvot pätevät testatuille rakenteille (ks. testiraportit). Projektikohtaiset arvot määritettävä erikseen.

Tuotepassi


Julkisivujärjestelmä EN 13830 mukaisesti



Purso Oy
Alumiinitie 1 37200 Siuro
www.purso.fi

P76ES julkisivujärjestelmän U_t, U_m -arvoja:

Vaakarunkojen lämmönläpäisykertoimet U_t laskettuna standardien EN ISO 10077-2 ja EN ISO 12631 mukaan.

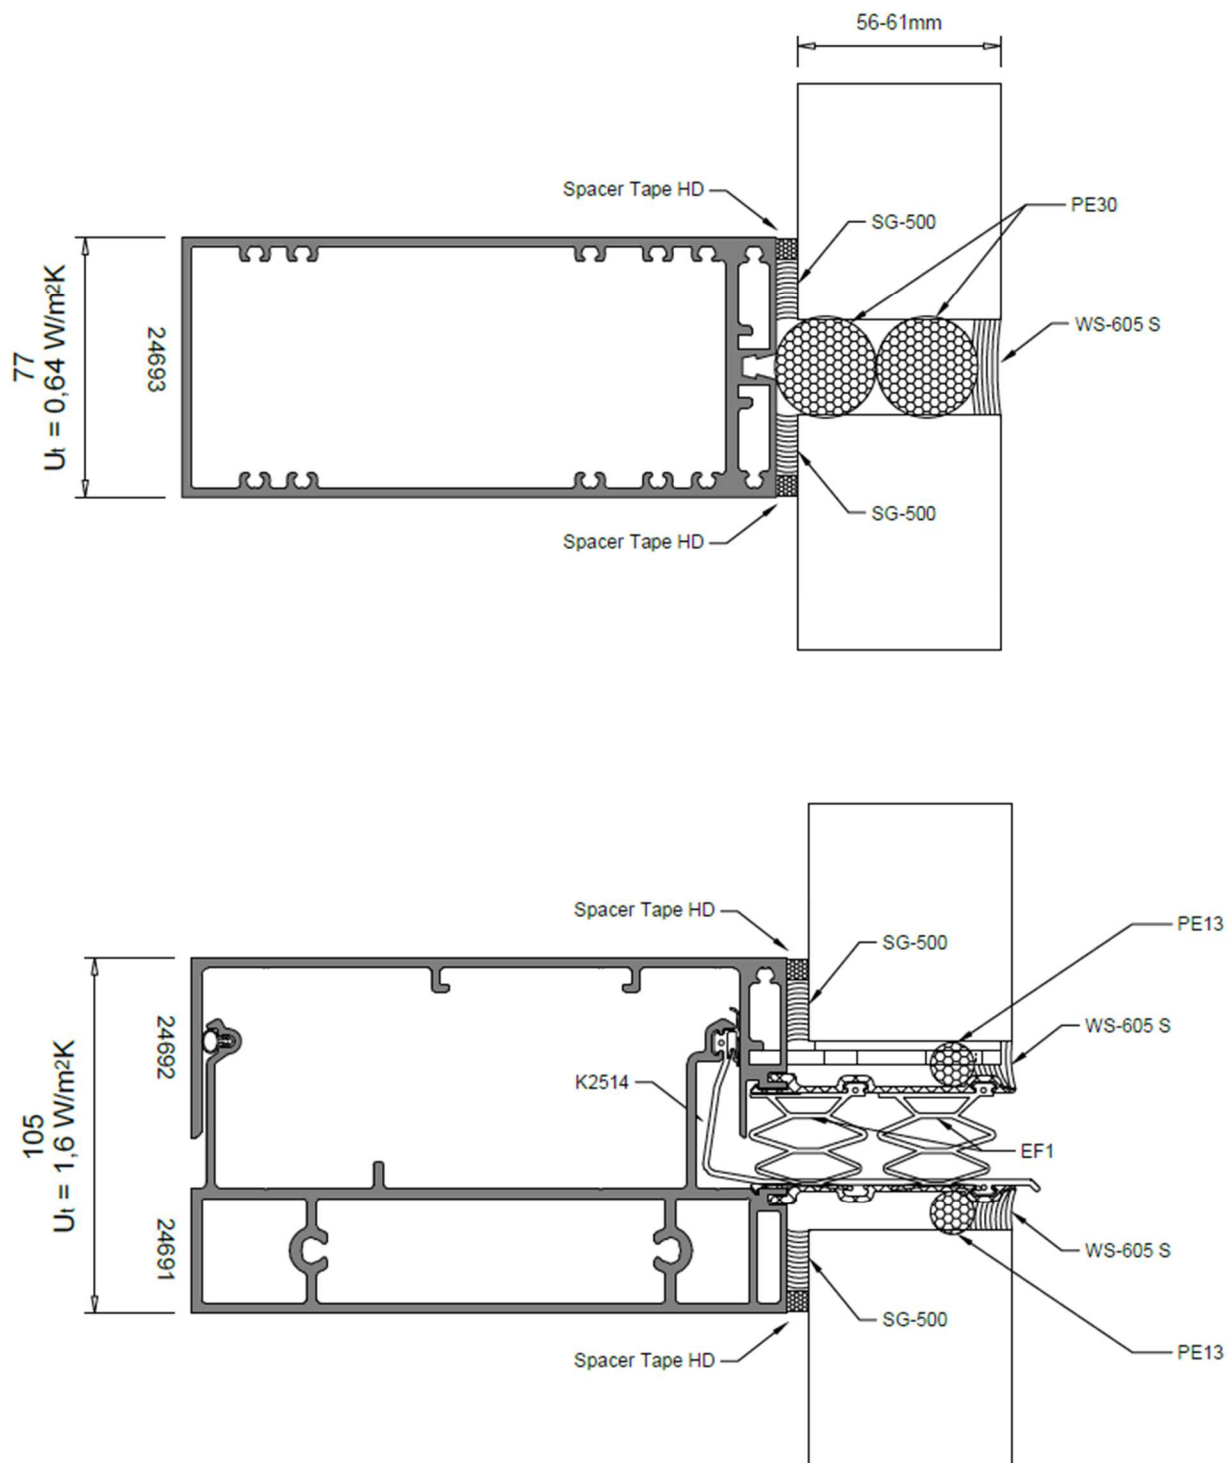

Tuotepassi

Julkisivujärjestelmä EN 13830 mukaisesti

Pystyrunkojen lämmönläpäisykertoimet U_m laskettuna standardien EN ISO 10077-2 ja EN ISO 12631 mukaan.

